

## Produktname

### SpiroTrap MB3 -1" -Magnet -Uni

## Produkteigenschaften

Ein Schlamm- und Magnetitabscheider mit Magnet in Messing, mit einem 22 mm - 2" Universal-Anschluss

- Sehr kleine Partikel ab  $5\text{ }\mu\text{m}$  ( $= 0,005\text{ mm}$ ) werden abgetrennt und entfernt
- Enthält einen Magneten für zusätzlichen Schutz und eine hocheffiziente Entfernung von Magnetit
- Ablassen der Verunreinigung, während die Anlage läuft
- Es werden keine Absperrventile oder Bypässe benötigt
- Anwendbar mit 50/50 Ethylenglykol / Wasser (Volumen)
- Konstant niedriger Druckverlust
- Die Wartung dauert nur wenige Sekunden und ist sauber
- Kein unnötiger Stillstand der Anlage
- Anschlussdurchmesser von 22 mm bis 2" (G2)
- Außergewöhnliche Garantie


## Artikelnummer

### UE100WJ

## Produktbild



## Produktabmessungen

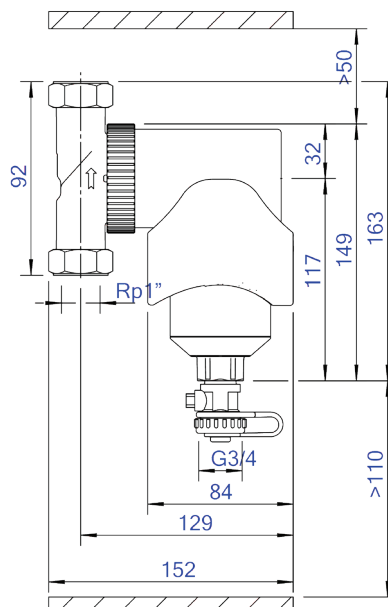

# Produktdatenblatt Spirotech

## ETIM-Produktdaten

|                                      |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Werkstoff des Gehäuses               | Messing                                                 |
| Auslaufhahn                          | Ja                                                      |
| Werkstoffgüte des Gehäuses           | sonstige                                                |
| Filter rückspülbar                   | Nein                                                    |
| Max. Arbeitsdruck                    | 10 bar                                                  |
| Kvs-Wert [m3/h] bei $\Delta P$ 1 bar | 10.13                                                   |
| Variable Strömungsrichtung           | Ja                                                      |
| Mit Isolierung                       | Nein                                                    |
| Separator-Typ                        | Schlamm                                                 |
| Verbindungstyp                       | Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Model                                | Horizontal / vertikal                                   |
| Anschluss (d)                        | 1 inch (25)                                             |
| Max. Glykol-Mischung                 | 50 %                                                    |
| Zum Heizen geeignet                  | Ja                                                      |
| Geeignet zum Kühlen                  | Ja                                                      |
| Konstruktionslänge                   | 90 mm                                                   |
| Komprimierungsklasse                 | PN 10                                                   |
| Oberflächenschutz                    | Unbehandelt                                             |
| Geeignet für offene Systeme          | Nein                                                    |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Geeignet für geschlossene Systeme      | Ja        |
| Geeignet für Solar                     | Nein      |
| Whirl-Funktionsprinzip                 | Nein      |
| Funktionsprinzip Unterdruck            | Nein      |
| Mit herausnehmbarem Filter             | Nein      |
| Filtervolumen                          | 0.39 Ltr. |
| Magnetisches Funktionsprinzip          | Ja        |
| Funktionsprinzip Schub                 | Nein      |
| Mit automatischer Belüftung            | Nein      |
| Teilstromprinzip                       | Nein      |
| Prinzip Vollstrom mit Beruhigung       | Ja        |
| Mit automatischer Nachfüloption        | Nein      |
| Mit Kupplungen                         | Ja        |
| Reinigung während des Betriebs möglich | Ja        |
| Werkstoff des Anschlusses              | Messing   |
| Einlass- / Auslassversatzabstand       | 0 mm      |
| Werkstoffgüte Anschluss                | sonstige  |
| Funktionsprinzip                       | Magnet    |
| Magnetposition                         | Extern    |

### Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

