


**6701W/8****MINI-MONITOR WIT MET 8 DRUKKNOPPEN. SB2**

SIMPLEBUS2

Opbouwmonitor met 4,3"/ 16:9 kleurenscherm en hoorn. Hiermee kunnen de helderheid en de kleur worden geregeld en kan het gewenste oproeptoonvolume worden ingesteld. Standaard voorzien van 8 soft-touch toetsen voor deurslotbediening, beeldoproep, oproep naar centrale, relaissturing, privacy-functie en van signaleringsled voor de deurstatus. Biedt standaard de mogelijkheid voor een etagebel aansluiting. Compleet met 2 dipswitches met 8 standen voor het instellen van de gebruikerscode en het programmeren van de drukknoppen. Inclusief muurplaat voor wandbevestiging of aansluiting op een inbouwdoos en een aftakblokje voor stamleiding art 1214/2C. De monitor kan alleen worden gebruikt voor 2-draads systemen Simplebus2. Afmetingen (B x H x D): 175x160x22mm.

AWARDSDESIGN
MILANO

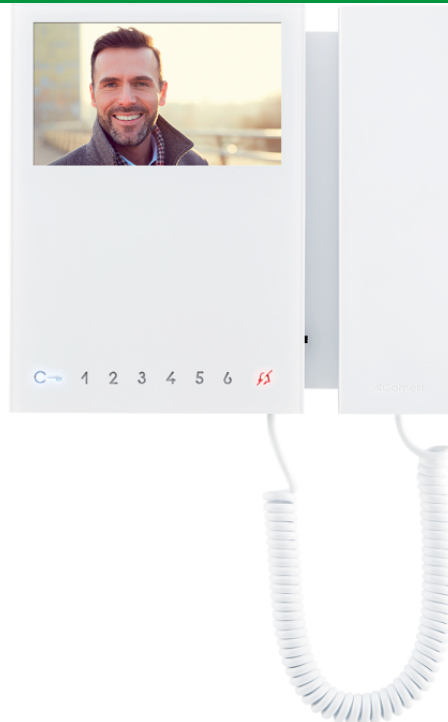

6701W/8

MINI-MONITOR WIT MET 8 DRUKKNOPPEN. SB2

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	160
Breedte (mm)	175
Diepte (mm)	22
Gewicht van het product (g)	600
Productkleur	Wit RAL9003
Type behuizing	ABS
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteun	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja

DISPLAY

Display grootte (")	4.3
Beeldverhouding	16:9
Resolutie (pixels)	480x272

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	40 (Ø) x 5.1 (H)mm, 100 ohm, 0.25W

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	22÷34 VDC (Bus)
Maximale absorptie (W)	5.4



6701W/8

MINI-MONITOR WIT MET 8 DRUKKNOPPEN. SB2

HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Capacitieve
Serviceknoppen	Deurslot bedienings, Stille (Privacy), Deur open
Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies	6
Klemmen	L L CFP1 CFP2
Uitneembare klemmen	Ja

INSTELLINGEN

Beltoonvolume	Ja
Schermhelderheid	Ja
Schermkleur	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP30
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75
Milieuklasse	I (B1)
CE certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Ja
Automatische deuropening op oproep (Dokter)	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja
Beeldoproep	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja
Intercom-oproepen	Ja
Ingang etagebel	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja

**6701W/8****MINI-MONITOR WIT MET 8 DRUKKNOPPEN. SB2****ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN**

Alarmoproepen verzenden	Ja
Actuatorregeling	Ja
Meerdere adressen	Ja
Deur open signalering	Ja