

36 426 892



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Dark Chrome	36 426 892-19
	Chrom	36 426 892-00
	Platin gebürstet	36 426 892-06
	Platin	36 426 892-08
	Light Gold gebürstet	36 426 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 426 892-28
	Schwarz matt	36 426 892-33
	Bronze gebürstet	36 426 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 426 892-46
	Champagne (22kt Gold)	36 426 892-47
	Chrom gebürstet	36 426 892-93
	Dark Platinum gebürstet	36 426 892-99

Benötigtes Zubehör




UP-Thermostat -

35 425 970 90


- Max. Einbautiefe 136 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm

36 426 892

mm [inches]

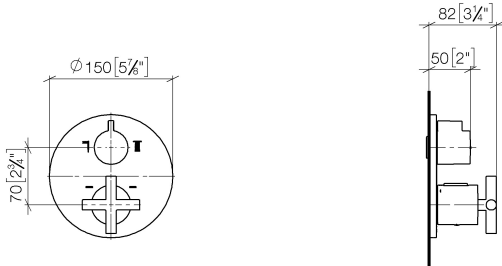

Durchflussdiagramm

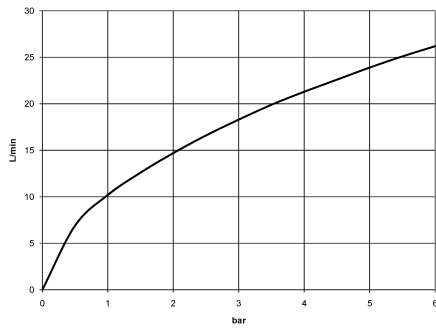

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Dark Chrome

TARA

36 426 892

Zertifikate


WRAS_1906

LGA_19

LGA_19

36 426 892

Produktversion von 5/1/2022

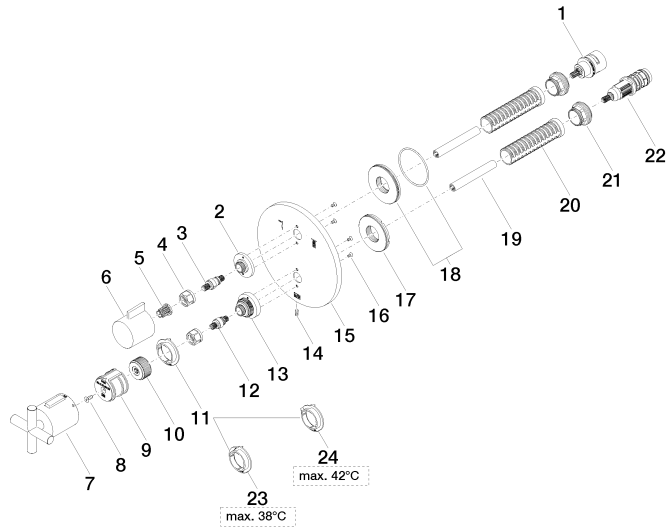



TARA UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Dark Chrome

TARA

36 426 892

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 5/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 163 00 90	Umstellung 180° Lifetime Ø 29 x 57 mm -	31	2