

Productinformatieblad

Specificaties



Signaallamp - Achthoekig - Ø30mm - IP66 - BA9S - LED 24V - Kabelschoen - Groen

9001SKP35LGG9

EAN Code: 3389118037540

Prijs: 101,65 EUR

Hoofd

range of product	Harmony 9001SK
product of component type	Controlelampje
device short name	9001SK
lenstype	Gewelfd kunststof
voeding lichtblok	Rechtstreeks 24 V AC/DC

Complementair

kraag materiaal	Kunststof
bevestigingsdiameter	30 mm
vorm van kop signaleringsseenheid	Rond
kap/operator of lenskleur	Groen
lichtbron	LED
lamp fitting	BA 9s
Us nominale voedingsspanning	24...28 V AC/DC
aanspanmoment	0,8 N.m In overeenstemming met IEC 60947-1
vorm schroefkop	Gegroefd kruis
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm ² In overeenstemming met IEC 60947-1
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A
kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon In overeenstemming met IEC 60947-5-1
Ui nom isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad 2) In overeenstemming met IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfspanning	2,5 kV In overeenstemming met IEC 60947-1
werkingspositie	Eender welke positie
CAD totale breedte	54 mm
CAD totale hoogte	70 mm
CAD totale diepte	42 mm
gewicht product	0,082 kg
product presentatie	Compleet product
type lens	Gewelfd
nominale voedingsspanning	24...28 V
kleur lichtbron	Groen

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

materiaal lens	Polycarbonaat
formaat	30 mm
lichtbron	LED

Omgeving

beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II In overeenstemming met IEC 61140
beschermende behandeling	TC
IP-beschermingsgraad	IP65/IP66
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
trilling bestendigheid	7 gn (f= 2...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	50 gn In overeenstemming met IEC 60068-2-27
omgevingstemperatuur voor werking	-25...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
standards	UL 508 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 Nr 14 JIS C 852 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 JIS C8201-1
product certifications	NEMA UL 508

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,500 cm
verpakking 1 breedte	5,500 cm
verpakking 1 lengte	9,000 cm
verpakking_1_gewicht	85,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S01
Aantal eenheden in verpakking 2	16
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	15,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	1,504 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	512
verpakking_3_hoogte	45,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm

verpakking 3 lengte	120,000 cm
---------------------	------------

verpakking 3 gewicht	60,128 kg
----------------------	-----------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja


WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Productinformatieblad 9001SKP35LGG9

Dimensions Drawings

Dimensions

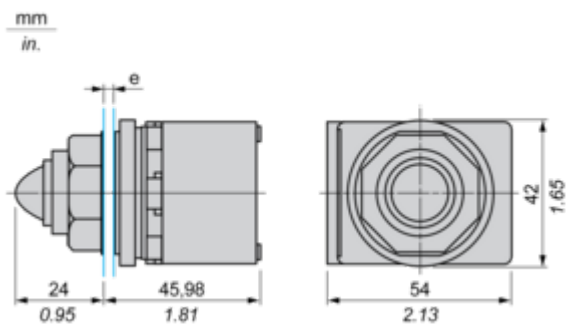

e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Image of product / Alternate images

Alternative



