

## Productnaam

### SpiroVent Solar -1½" -Hor -AutoClose -HogeT

## Producteigenschappen

Een messing (microbellen) luchtafscheider - AutoClose voor thermische zonnepanelen of systemen met een hoge temperatuur (max. 180 °C) met een 22 mm - 1½" horizontale aansluiting

- Speciaal ontwikkeld voor installaties met zonnepanelen (hoge temperaturen en drukniveaus)
- Toepasbaar met max. 20% - 50% ethyleenglycol en water (volume)
- Verwijdert effectief circulerende microbellen en (ingesloten) lucht
- Minder onderhoud en storingen
- Constante, lage drukval
- Geen onnodige stilstand
- Aansluitmaten van 22 mm tot 1½" (G1½)
- Voorkomt valse stagnatie
- Geen voortijdige veroudering van de solarvloeistof
- Geen gevaar voor droogkoken via de luchtafscheider
- Nooit meer naar boven klimmen om te ontluchten
- Altijd een luchtvrje installatie met optimaal rendement
- Geschikt voor nieuwe en bestaande installaties


## Artikelnummer

### AA150FBA08

## Productafbeelding



## Productafmetingen

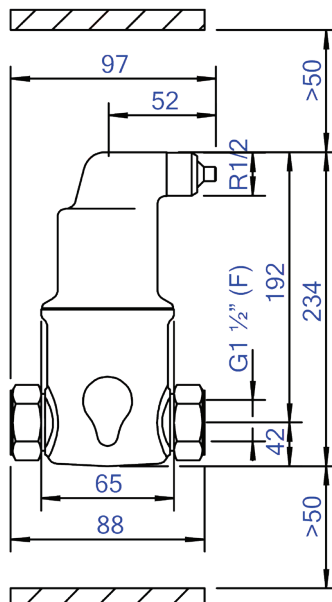

# Productdatablad Spirotech

## ETIM productdata

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiaal behuizing                    | Messing                                            |
| Afvoerkraan                            | Nee                                                |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing   | Overig                                             |
| Terugspoelbaar filter                  | Nee                                                |
| Mediumtemperatuur (continu)            | 0 - 180 °C                                         |
| Max. werkdruk                          | 10 bar                                             |
| Kvs-waarde [m3/h] bij $\Delta P$ 1 bar | 43.85                                              |
| Variabele stromingsrichting            | Ja                                                 |
| Met isolatie                           | Nee                                                |
| Scheidingstype                         | Lucht                                              |
| Connectie type                         | Binnendraad cilin-<br>drisch BSPP-G (ISO<br>228-1) |
| Model                                  | Horizontaal                                        |
| Connectie (d)                          | 1 1/2 inch (40)                                    |
| Max. glycolmengsel                     | 50 %                                               |
| Geschikt voor verwarming               | Nee                                                |
| Geschikt voor koeling                  | Nee                                                |
| Lengte van constructie                 | 88 mm                                              |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Compressieklasse                | PN 10       |
| Oppervlakte bescherming         | Onbehandeld |
| Geschikt voor open systemen     | Nee         |
| Geschikt voor gesloten systemen | Ja          |
| Geschikt voor solar             | Ja          |
| Met demonteerbaar filter        | Nee         |
| Filtervolume                    | 0.32 Ltr.   |
| Magneet Werkingsprincipe        | Nee         |
| Met automatische ontluchting    | Ja          |
| Met automatisch bijvuloptie     | Nee         |
| Met koppelingen                 | Ja          |
| Materiaal aansluiting           | Messing     |
| Sprongafstand ingang/uitgang    | 0 mm        |
| Materiaal aansluiting           | Ander       |
| Nom. stroomsnelheid             | 0 - 5 m³/h  |
| Werking                         | Overig      |

### Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

