


# Productinformatieblad

Specificaties

## PRISMA P AANSL. 1600A NT VAST 3P



LVS04489

EAN Code: 3606481884411

**Prijs: 1.107,00 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Aansluiting
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

### Complementair

verbinding cel-component	Linery rail
poles description	3P
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm
celdiepte	400 mm: voorkant 400 + 400 mm: achterzijde
geïnstalleerd apparaat	Masterpact: vast NT16 - besturing: omschakelen verticaal installatie Masterpact: vast NT16 - besturing: motormechanisme verticaal installatie
le toegekende bedrijfstrom	1600 A
dwarsdoorsnede rail	80 x 10 mm
hoogte	150 mm
breedte	550 mm
diepte	300 mm
gewicht product	14,56 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT16 vast omschakelen verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op adapter 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT16 vast motormechanisme verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op adapter 14 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT16 vast omschakelen verticaal 3P 1 Achter aansluiting op adapter 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT16 vast motormechanisme verticaal 3P 1 Achter aansluiting op adapter 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT16 vast omschakelen verticaal 3P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT16 vast motormechanisme verticaal 3P 1 Achter aansluiting op Canalis 16

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1 PCE

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	12,000 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	11,000 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	54,000 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	14,243 kg
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	P12
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	28
<b>verpakking 2 hoogte</b>	39,000 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	80,000 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	120,000 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	412,804 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---

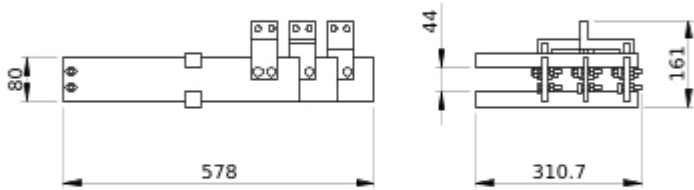

- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.