

# Productinformatieblad

Specificaties



## Harmony XB5 - Timer voor paneelmontage - 3s-60s vertraging - 110-240V AC/DC

XB5DTGM3

EAN Code: 3606481205513

**Prijs: 94,00 EUR**

### Hoofd

range of product	Harmony XB5
product or component type	Timer
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1

### Complementair

kraag materiaal	Kunststof
materiaal bevestigingskraag	Kunststof
bevestigingsdiameter	22 mm
Paneeldikte	1...6 mm
vorm van kop signaleringseenheid	Rond
tijdvertraging bereik	3...60 sec
type tijdsvertraging	A
herhalingsnauwkeurigheid	+/-0.5%
instelling nauwkeurigheid tijdsvertraging	+/- 10% van totaal bij 25 °C conform aan IEC 61812-1
temperatuurafwijking	+/- 0,05 %/°C
spanningsverloop	+/- 0,2 %/V
type bescherming	Overspanningsbeveiliging
pollution degree	3 conform aan IEC 60664-1
uitgangstype	Thyristor
tijdelijk toelaatbare stroom	10 A voor 0,01 s
minimale schakelstroom	10 mA
Spanningsdaling in gesloten status	5 V
Reststroom in open toestand	5 mA
maximale energieverbuik in W	1 W
maximale energieverbuik in VA	1,5 VA
resettijd	30 ms na tijdvertraging bij ontkrachtiging 60 ms tijdens tijdvertraging bij ontkrachtiging
lokale signalering	LED groen, Vast voor timing in progress LED, uit voor geen timing bezig en uitgangsrelais van stroom voorzien
Us nominale voedingsspanning	110...230 V AC/DC
voedingsspanningsgrenzen	93,5...253 V AC/DC

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>uitgang kortsluitbeveiliging</b>	Nee
<b>aansluitingen - aansluitklemmen</b>	Schroefklemmen 1 x 4 mm <sup>2</sup> conform aan IEC 60947-1 Schroefklemmen 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> conform aan IEC 60947-1
<b>IP beschermingsgraad</b>	Voorant: IP65 conform aan IEC 60529 Terug: IP20 conform aan IEC 60529
<b>ambient air temperature for operation</b>	-20...60 °C
<b>ambient air temperature for storage</b>	-20...80 °C
<b>tightening torque</b>	0,5 N.m
<b>doorslagvastheid</b>	1500 V conform aan IEC 61812-1
<b>Ui nom. isolatiespanning</b>	250 V conform aan IEC 60947-1 250 V conform aan IEC 60664-1
<b>Uimp nom. schokgolfspanning</b>	4 kV conform aan IEC 60947-1 4 kV conform aan IEC 60664-1
<b>bestand tegen stroompieken</b>	2 kV, level 3 conform aan IEC 61000-4-5
<b>overvoltage category</b>	Klasse 3 conforming to IEC 60536 Klasse 3 conforming to IEC 60664-1
<b>trilling bestendigheid</b>	0.15 mm (f= 10...60 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 2 gn (f= 60...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
<b>schokbestendigheid</b>	+/- 15 gn voor 11 ms (6 schokken op elke as) conform aan IEC 60068-2-27
<b>weerstand tegen snelle piekspanningen</b>	2 kV klasse niveau 3 conform aan IEC 61000-4-4
<b>elektromagnetische compatibiliteit</b>	Elektrostatische ontlading 6 kV niveau 3 conform aan IEC 61000-4-2 Elektromagnetische emissie klasse B conform aan IEC 55011
<b>weerstand tegen elektromagnetische velden</b>	10 V/m 80 MHz...1 GHz level 3 conform aan IEC 61000-4-3 3 V/m 1,4...2 GHz level 2 conform aan IEC 61000-4-3 1 V/m 2...2,7 GHz level 1 conform aan IEC 61000-4-3
<b>immuniteit voor radio-elektrische velden</b>	10 V niveau 3 conform aan IEC 61000-4-6
<b>storing uitgestraald/geleid</b>	Klasse B conform aan EN 50022
<b>standards</b>	IEC 61812-1 UL 508
<b>product certifications</b>	CE UL listed
<b>product presentatie</b>	Monolithisch product
<b>height</b>	62 mm
<b>width</b>	29 mm
<b>depth</b>	29 mm
<b>net weight</b>	0,027 kg
<b>diameter</b>	29 mm

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	3,200 cm
<b>Package 1 Width</b>	3,200 cm
<b>Package 1 Length</b>	7,500 cm
<b>Package 1 Weight</b>	27,000 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	S01

<b>Number of Units in Package 2</b>	72
<b>Package 2 Height</b>	15,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	15,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	40,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	2,210 kg



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better


Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
<a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

### Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No

Dimensions Drawings

Dimensions

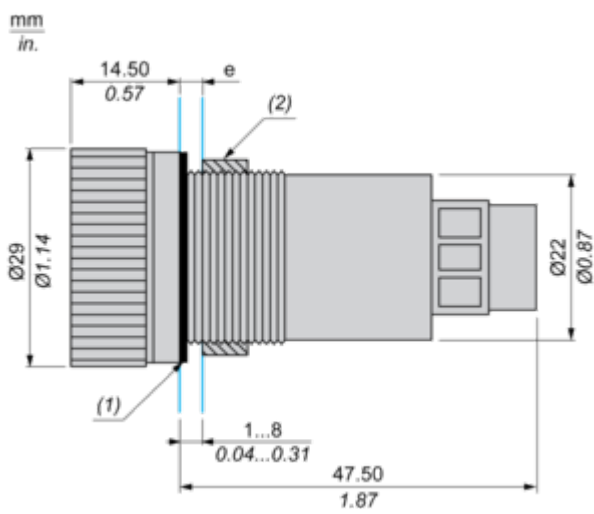


- (e) Clamping thickness: 1 mm to 6 mm / 0.03 in. to 0.24 in.
- (1) Sealing ring
- (2) Screw

Mounting and Clearance

**Panel Cut-out for Analog Timer (Finished Holes, Ready for Installation)**

**Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors**

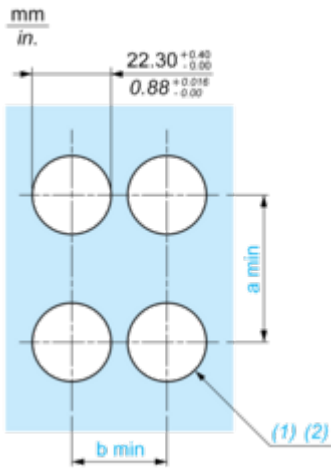

(1) Diameter on finished panel or support


(2) Ø22 mm recommended (Ø22.3 0+0.4) / Ø0.89 in. recommended (Ø0.88 in. 0+0.016)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	50	1.97	30	1.18

Connections and Schema

Wiring Diagram

---

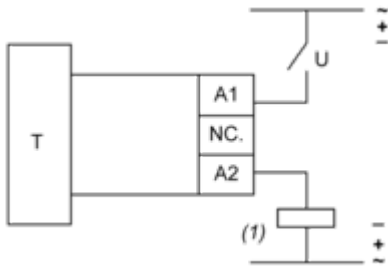

U : Supply (110...230 VAC/DC)

T : Timer

(1) Load

NC : No Connection

Technical Description

Function A : On Delay Timer





---

**Description**

The timing period T begins on energisation with LED On. After timing, the output (A1-A2) closes and LED Off


**Function: Output**



-  De-energised
-  Energised
-  Output open
-  Output closed
- (U) Supply
- (A1- A2) Timed output

Technical Illustration


Dimensions

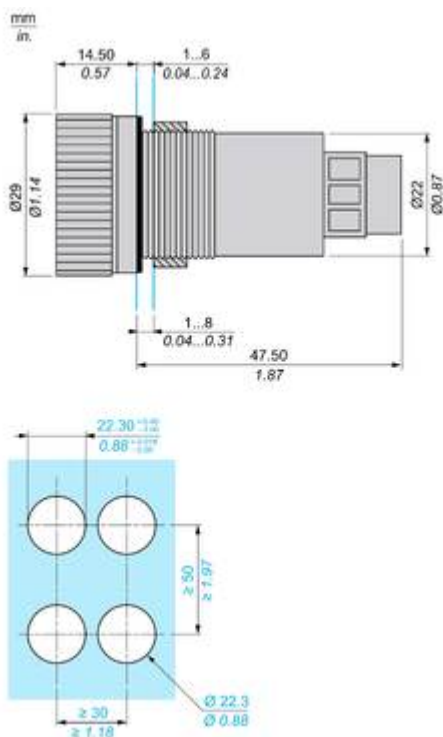

Technical Illustration

Wiring diagram

---

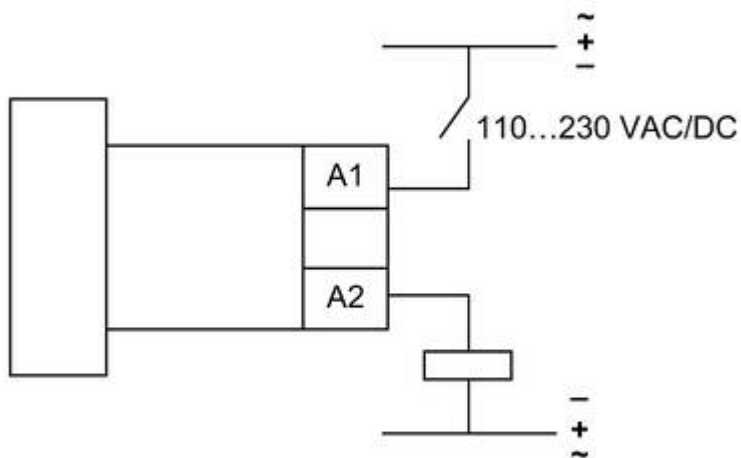

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Features Harmony XB5



- 

Quick and easy assembly and disassembly
- 

Excellent mechanical connection with operator head
- 

Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board
- 

Large set of accessories to customize your panels
- 

Robustness to withstand harsh environments

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Technical Benefits

Harmony XB5

Conformity with IEC, UL, CSA, CCC EAC, and JIS standards, as well as CE marking and marine approvals

Up to IP66, 67, 69, 69K, and type 4X protection ratings

High vibration resistance with shake-proof terminal screws



Operating temperature from -40°C to 70°C

Shock protection level up to IK06

Secure switching of inductive or heavy DC loads directly – 100 000 operations at 10A, 24V dc

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Technical Benefits

Harmony XB5

Conformity with IEC, UL, CSA, CCC EAC, and JIS standards, as well as CE marking and marine approvals

Up to IP66, 67, 69, 69K, and type 4X protection ratings

High vibration resistance with shake-proof terminal screws



Operating temperature from -40°C to 70°C

Shock protection level up to IK06

Secure switching of inductive or heavy DC loads directly – 100 000 operations at 10A, 24V dc

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Features Harmony XB5



- 

Quick and easy assembly and disassembly
- 

Excellent mechanical connection with operator head
- 

Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board
- 

Robustness to withstand harsh environments
- 

Large set of accessories to customize your panels

Image of product / Alternate images

Alternative

---



