

Produktname

Grundgefäß 2500L für EMCM, ETCM

Artikelnummer

EP2500R


Produkteigenschaften

Grundgefäß mit Sackmembran und Füllstandmessung für EMCM und ETCM, ohne Vorschaltgefäß. P max. 0,5 bar / T max. 70°C

Produktbild



Produktabmessungen

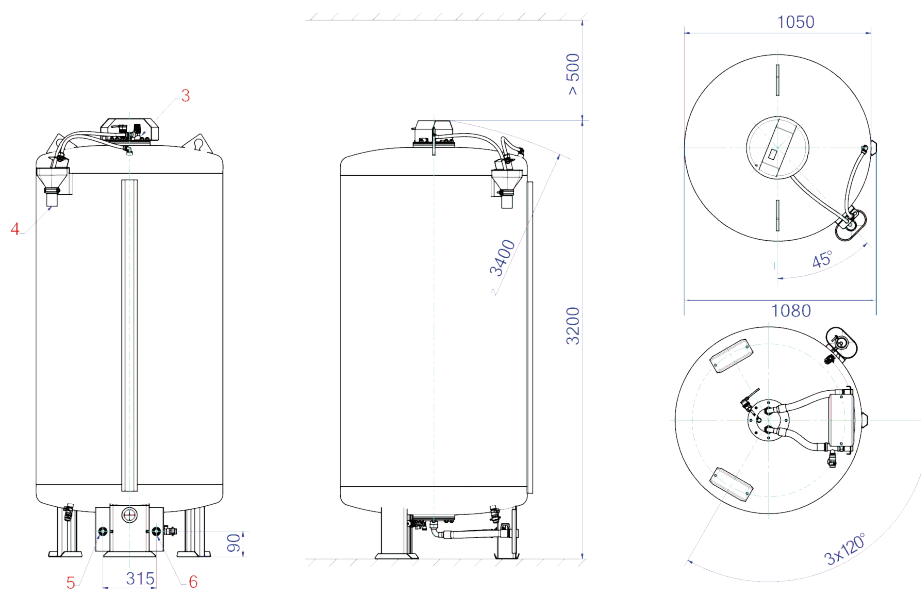

Produktdatenblatt Spirotech

ETIM-Produktdaten

Höhe	3200 mm
Inhalt	2500 Ltr.
Farbe	sonstige
Durchmesser	1050 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	0 - 70 °C
Max. Arbeitsdruck	0.5 bar
Mit Manometer	Nein
Mit austauschbarer Membran	Ja
Nenn Durchmesser Ausdehnungsanschluss	1 1/4 Zoll (32)
Platzierung horizontal	Nein
Geeignet für Zentralheizung	Ja
Platzierung vertikal	Ja
Mit Füßen	Ja

Werkstoff Membran/Balg	sonstige
Druckstufe Flansch	sonstige
Mit Zapfvorrichtung	Ja
Kippmaß	3400 mm
Mit Sicherheitsventil	Ja
Max. Glykol-Mischung	60 %
Geeignet für Leitungswasser	Nein
Max. Ethanol-Mischung	60 %
Geeignet für Solarkollektorkreislauf	Ja
Vordruck	0 bar
Mit fester Wandstütze	Nein
Geeignet zum Kühlen	Nein

Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

