


# Productinformatieblad

Specificaties



## Modicon X80 - Ethernet rack 10 modules - paneel / plaat / DIN-railmontage

BMEXBP1002

EAN Code: 3606480911750

**Prijs: 614,20 EUR**

### Hoofd

range of product	Modicon X80
type toebehoren	Rek

### Complementair

aantal plaatsen	8 bus X + Ethernet 2 bus-X
compatibiliteit product	Module specifieke applicatie I/O module BMXCPS4002 BMX-processor BME-processor
maximaal energieverbruik in W	251 mW 3.3 V DC 3,9 W 24 V DC
elektrische aansluiting	1 connector (XBE) uitbreidingsmodule
bevestigingsmethode	Met 4 M6-schroeven, bevestigd op plaat Met 4 schroeven - diameter: 4,32...6,35 mm, bevestigd op paneel
stroomverbruik	162 mA bij 24 V DC 76 mA bij 3.3 V DC
betrouwbaarheid MTBF	1184170 H
net weight	1,37 kg

### Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
ambient air temperature for operation	0...60 °C
relatieve vochtigheid	5...95 % zonder condensatie
richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit

### Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,900 cm
Package 1 Width	15,800 cm
Package 1 Length	56,900 cm
Package 1 Weight	1,355 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Unit Type of Package 2</b>	S04
<b>Number of Units in Package 2</b>	8
<b>Package 2 Height</b>	30,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	40,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	60,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	11,480 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 214

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

### Use Again


#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

Dimensions Drawings

Dimensions

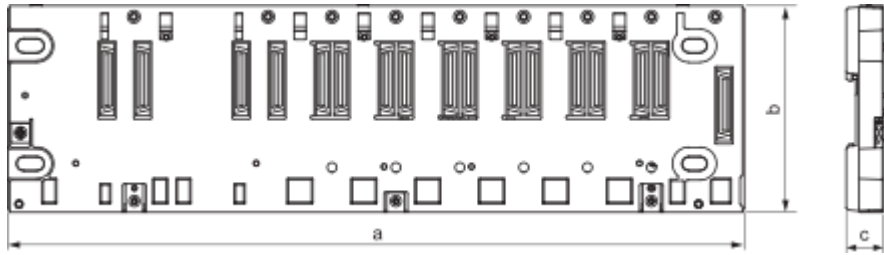

Dimensions in mm

a		b	c
Empty Rack	Rack With Extender Module Mounted		
506.20	507.38	105.11	19
		<b>NOTE:</b> Overall height is 134.6 with a CPU mounted.	


Dimensions in in.

a		b	c
Empty Rack	Rack With Extender Module Mounted		
19.93	19.97	4.14	0.75
		<b>NOTE:</b> Overall height is 5.30 with a CPU mounted.	

Mounting and Clearance

Minimum Clearance

Minimum Clearance of a typical installation in a cabinet with ducts

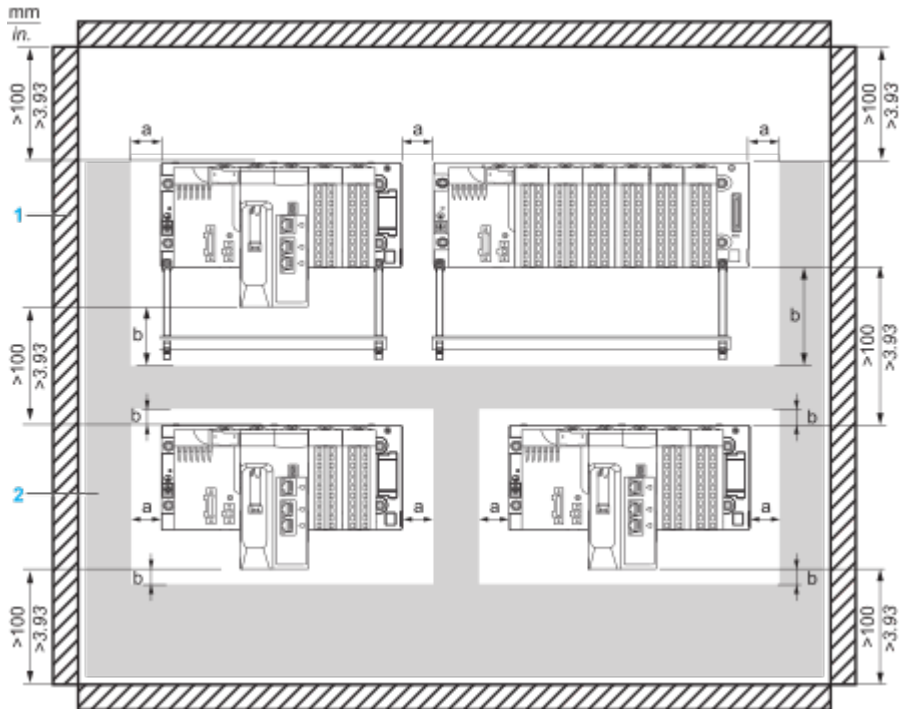


**a** Side clearance: > 40 mm (1.57 in.)

**b** Top and bottom clearance with surrounding objects: > 20 mm (0.79 in.)

**1** Installation or casing

**2** Wiring duct or tray

Mounting and Fastening the Rack on Panels

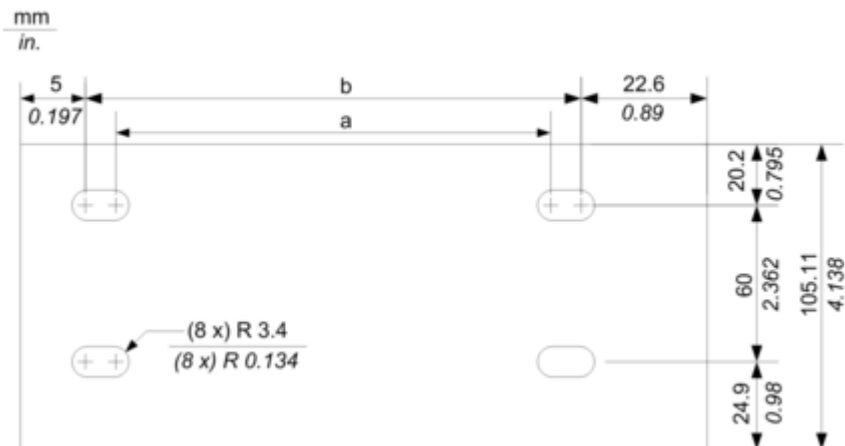

**NOTE:** You can use M4, M5, M6, or UNC #6 screws in the fastening holes.


Dimensions in mm

a	b
462.90	475.60

Dimensions in in.

a	b
18.22	18.72

Mounting on Telequick Grid AM1-PA and AM3-PA Mounting Grids

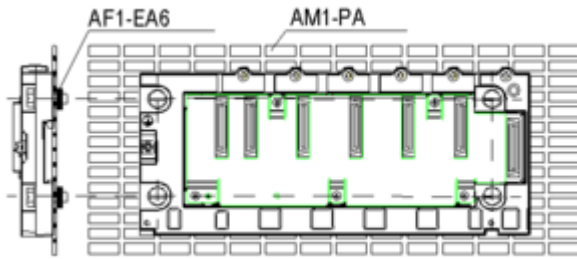

Fasten the rack with four M4, M5, M6 or UNC #6 screws

Image of product / Alternate images

Alternative

---





