


# Productinformatieblad

Specificaties



## LINERGY LGYE AANSL. 1250A NS1600 VAST 4P

LVS04486

EAN Code: 3606481867827

**Prijs: 1.035,00 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Aansluiting
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

### Complementair

verbinding cel-component	Linery rail
poles description	4P
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm
celdiepte	400 mm: voorkant 400 + 400 mm: achterzijde
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NS630b...1000 - besturing: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NS1250 - besturing: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NS630b...1000 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast NS1250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast NS630b...1000 - besturing: motormechanisme verticaal installatie Compact: vast NS1250 - besturing: motormechanisme verticaal installatie
le toegekende bedrijfstrom	1250 A
dwarsdoorsnede rail	80 x 10 mm
hoogte	150 mm
breedte	550 mm
diepte	300 mm
gewicht product	8,74 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>breedte behuizing/cel</b>	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 vast omschakelen verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 17
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 17
	650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 vast omschakelen verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16
	650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 vast motormechanisme verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 17
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 vast motormechanisme verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast omschakelen verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 17
	650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 17
	650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast omschakelen verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16
	650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast motormechanisme verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 17
	650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast motormechanisme verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 vast omschakelen verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op adapter 14
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op adapter 14
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 vast motormechanisme verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op adapter 14
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast omschakelen verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op adapter 12
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op adapter 12
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast motormechanisme verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op adapter 12

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	13,000 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	12,000 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	54,000 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	8,528 kg
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	P12
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	56
<b>verpakking 2 hoogte</b>	63,000 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	80,000 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	120,000 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	491,568 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---

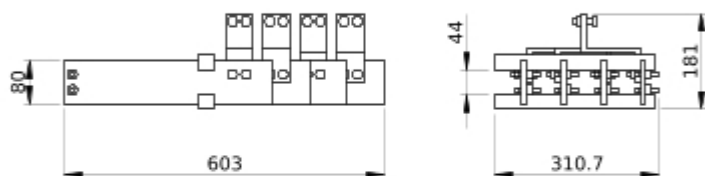

- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.