

Productinformatieblad

Specificaties



Unica - Dimmer 40-400W - Draaiknop - Wit

NU351418

EAN Code: 3606485445618

Prijs: 95,50 EUR

Hoofd

merk product	Schneider Electric
range	New unica
Typ nummer	NH3514
product or component type	Dimmer

Complementair

product presentatie	Mechanisme:
device application	Lichtregeling
montage apparaat	Verzonken
bevestigingsmethode	Met schroeven
dimmertype	Universeel
bediening dimmer	Druktype draaiknop
type last	Gloeilamp: 5...200 W bij 230 V AC Halogeenlamp: 5...150 W bij 230 V AC LED lamp: 5...100 VA bij 230 V AC (RC LED mode) LED lamp: 5...20 VA bij 230 V AC (RL LED mode) Laagspanningshalogeenlampen: 5...150 VA bij 12 V AC (elektronische transformator) Laagspanningshalogeenlampen: 5...150 VA bij 12 V AC (gewikkelde transformator)
beschikbarefunctie	Met geheugenfunctie
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC 50 Hz
bijbehorend zekeringskaliber	16 A
type bescherming	Automatische overbelastingsbeveiliging Bescherming oververhitting Beveiliging tegen kortsluiting
kleurtint	Wit (RAL 9003)
oppervlakte afwerking	Glanzend
aantal modules	2 modules
aantal uitgangen	1
besturingstype	Plaatselijke regeling dimmerschakelaar Plaatselijke regeling Automatische belastingsdetectie Afstandsbediening via extra drukknop
verbonden hulpstukken	Onbeperkt aantal drukknoppen, afstand: 50 m
voorzien e uitrusting	Gebruiksaanwijzing
connections - terminals	Schroefaansluitblok
aantal terminals	2

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

capaciteit klemaansluiting	1.5...2.5 mm² voor vast kabel(s) 1.5...2.5 mm² voor massief-bedraad kabel(s)
vorm schroefkop	Pozidriv Nr 1 en combi
tightening torque	0,5 N.m
materiaal	PC (polycarbonaat) GF10 FR: behuizing Metaal: aansluitklemmen Thermoplastisch ABS-UV-stabilisatie: centrale plaat
installatietype	Installatie binnenshuis
hoeveelheid per set	1 karton
inbouwdiepte	29 mm
depth	47 mm
width	45 mm
height	45 mm
net weight	0,129 kg
weerstand chemische producten	Bestendig tegen alcohol (70%) Bestendig tegen alcohol (96%) Bestand tegen A-melkzuur Bestand tegen verdund quaternair ammonium Bestand tegen verdund bleekwater Bestand tegen verdunde ammonia Bestand tegen zeepwater Bestand tegen kristalreiniger Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes) Bestand tegen hexaan

Omgeving

ambient air temperature for operation	5...40 °C
ambient air temperature for storage	5...40 °C
IP beschermingsgraad	IP20 IP21 met markering op visuele onderdelen
IK-beschermingsgraad	IK04
milieu-eigenschappen	UV-bestendig Olie Ruitenreiniger vloeistof Bleekmiddel Aceton Vloeibare zeep Alcohol Benzine
normen	EN 60730-2-7 EN 301-489-17 EN 60669-2-1 NL 300-328
richtlijnen	2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit 2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn
product certifications	NF NEMKO EAC VDE SEMKO FIMKO CE

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	9,500 cm
Package 1 Length	9,500 cm
Package 1 Weight	107,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,276 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	17
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better


Materialen en verpakking	
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	12 %
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	Fd171830-5d9f-4378-84ee-8be0632ecd4e
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Wiring diagram

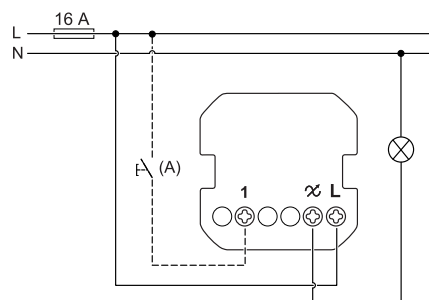

(A) Mechanical push-button (optional)

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.