




CONNECT TO BETTER

HepvO ø32 mm

HepVO is een unieke geurafsluiter met een vacuümventiel dat voorkomt dat geur vanuit het afvoersysteem het huis instroomt. Een speciaal ontworpen membraan zorgt voor de luchtdichte scheiding. Het membraan wordt geopend door het doorstromende water en weer afgesloten nadat het water is doorgestroomd. Het vervangt het traditionele waterslot dat water bevat. De HepVO geurafsluiter heeft een uniek ontwerp dat weinig plaats in beslag neemt en kan bovendien zowel verticaal als horizontaal worden gemonteerd. Het biedt een verscheidenheid aan montage mogelijkheden.

HepVO est un siphon sans odeur avec clapet à dépression qui empêche les mauvaises odeurs de se répandre dans l'habitation. Une membrane de conception spéciale assure une séparation étanche à l'air et ne s'ouvre qu'au passage de l'eau. Il remplace le siphon hydraulique traditionnel à garde d'eau. Le siphon sans odeur HepVO a un design compact unique et peut être monté verticalement ou horizontalement. Il offre une variété d'options de montage.

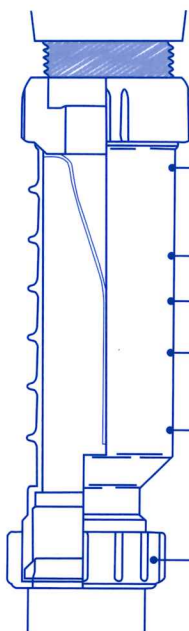

Wordt aangesloten op 5/4" koppeling / Se branche sur les raccords 5/4" 5/4" = DN 32

Voorkomt het vrijkomen van lucht afkomstig uit de afvoerleidingen. Zorgt op actieve wijze voor een evenwicht van de luchtdruk in het afvoerleiding systeem. / Empêche la libération de l'air provenant de l'évacuation. Rééquilibre la pression d'air dans le conduit.

Zorgt bij elke hoeveelheid water voor een efficiënte doorstroming. Assure un écoulement efficace quelle que soit la quantité d'eau à évacuer.

Kan zowel verticaal als horizontaal worden gemonteerd. / Se monte verticalement ou horizontalement.

Is geluiddempend en voorkomt borrelgeluiden die kunnen ontstaan bij onvoldoende ontluchte systemen met traditionele sifons. / Le siphon sans odeur a un effet insonorisant et prévient les bruits de gargouillement émis par des réseaux insuffisamment mis à l'air avec les siphons traditionnels.

Is niet afhankelijk van water. / Ne dépend pas de l'eau.

Heeft een compact en slank design en is uitermate geschikt voor installaties in beperkte ruimtes. Eindigt met een universele moer voor koppeling aan DN 32 buizen. / D'un design compact et élégant, il est idéal pour les espaces confinés. Dispose d'un écrou universel pour raccordement en diamètre DN32.


EN1329 (PVC-U)
310.85.03003
310.85.03003
3023932

EN1455 (ABS)
HepVO PP kit geurafsluiter 32 x 5/4" WI
HepVO PP coupe odeur 32 x 5/4" BL
HepVO PP waste valve 32 x 5/4" WT


EN1451 (PP)

EN1566 (PVC-C)


Auto-siphonage



Schuimvorming - Moussage




Verdamping - Évaporation




Beweging - Mouvement




Compressie - Compression




Onderdruk - Siphonage induit



Flow
Courant



Flow
Courant



Gebruik voor het ontstoppen geen producten op basis van zwavelzuur (diwaterstofsulfaat).
Pour déboucher, ne jamais utiliser de produits à base d'acide sulfurique (dihydrogènesulfique).



Wavin Belgium SA/NV

Gentse Baan 62
9100 Sint-Niklaas

T. +32 (0)3 / 760 36 10
F. +32 (0)3 / 760 36 69

info@wavin.be
www.wavin.be

Wavin France SAS

BP 5 ZI La Feuillouse
03150 Varennes-sur-Allier

T. +33 (0)4 70 48 48 00
F. +33 (0)4 70 45 21 51

wavin@wavin.fr
www.wavin.fr

Wavin Nederland B.V.

J.C. Kellerlaan 8
7772 SG Hardenberg

T. +31 (0)523-28 81 65
F. +31 (0)523-28 85 87

www.wavin.nl
info@wavin.nl




CONNECT TO BETTER

HepvO ø32 mm

HepVO is een unieke geurafsluiter met een vacuümventiel dat voorkomt dat geur vanuit het afvoersysteem het huis instroomt. Een speciaal ontworpen membraan zorgt voor de luchtdichte scheiding. Het membraan wordt geopend door het doorstromende water en weer afgesloten nadat het water is doorgestroomd. Het vervangt het traditionele waterslot dat water bevat. De HepVO geurafsluiter heeft een uniek ontwerp dat weinig plaats in beslag neemt en kan bovendien zowel verticaal als horizontaal worden gemonteerd. Het biedt een verscheidenheid aan montage mogelijkheden.

HepVO est un siphon sans odeur avec clapet à dépression qui empêche les mauvaises odeurs de se répandre dans l'habitation. Une membrane de conception spéciale assure une séparation étanche à l'air et ne s'ouvre qu'au passage de l'eau. Il remplace le siphon hydraulique traditionnel à garde d'eau. Le siphon sans odeur HepVO a un design compact unique et peut être monté verticalement ou horizontalement. Il offre une variété d'options de montage.

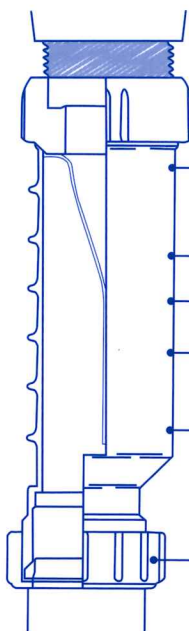

Wordt aangesloten op 5/4" koppeling / Se branche sur les raccords 5/4" 5/4" = DN 32

Voorkomt het vrijkomen van lucht afkomstig uit de afvoerleidingen. Zorgt op actieve wijze voor een evenwicht van de luchtdruk in het afvoerleiding systeem. / Empêche la libération de l'air provenant de l'évacuation. Rééquilibre la pression d'air dans le conduit.

Zorgt bij elke hoeveelheid water voor een efficiënte doorstroming. Assure un écoulement efficace quelle que soit la quantité d'eau à évacuer.

Kan zowel verticaal als horizontaal worden gemonteerd. / Se monte verticalement ou horizontalement.

Is geluiddempend en voorkomt borrelgeluiden die kunnen ontstaan bij onvoldoende ontluchte systemen met traditionele sifons. / Le siphon sans odeur a un effet insonorisant et prévient les bruits de gargouillement émis par des réseaux insuffisamment mis à l'air avec les siphons traditionnels.

Is niet afhankelijk van water. / Ne dépend pas de l'eau.


Heeft een compact en slank design en is uitermate geschikt voor installaties in beperkte ruimtes. Eindigt met een universele moer voor koppeling aan DN 32 buizen. / D'un design compact et élégant, il est idéal pour les espaces confinés. Dispose d'un écrou universel pour raccordement en diamètre DN32.

EN1329 (PVC-U)
310.85.03003
310.85.03003
3023932


EN1455 (ABS)
HepVO PP kit geurafsluiter 32 x 5/4" WI
EN1451 (PP)
HepVO PP coupe odeur 32 x 5/4" BL
HepVO PP waste valve 32 x 5/4" WT

EN1566 (PVC-C)


Auto-siphonage




Schuimvorming - Moussage




Verdamping - Évaporation




Beweging - Mouvement



Compressie - Compression



Onderdruk - Siphonage induit



Flow
Courant



Flow
Courant



Gebruik voor het ontstoppen geen producten op basis van zwavelzuur (diwaterstofsulfaat).
Pour déboucher, ne jamais utiliser de produits à base d'acide sulfurique (dihydrogènesulfique).



Wavin Belgium SA/NV

Gentse Baan 62
9100 Sint-Niklaas
T. +32 (0)3 / 760 36 10
F. +32 (0)3 / 760 36 69

info@wavin.be
www.wavin.be

Wavin France SAS

BP 5 ZI La Feuillouse
03150 Varennes-sur-Allier
T. +33 (0)4 70 48 48 00
F. +33 (0)4 70 45 21 51

wavin@wavin.fr
www.wavin.fr

Wavin Nederland B.V.

J.C. Kellerlaan 8
7772 SG Hardenberg
T. +31 (0)523-28 81 65
F. +31 (0)523-28 85 87

www.wavin.nl
info@wavin.nl