

Productinformatieblad

Specificaties



Canalis KBC - Aftakconnector voor NF zekering - Maat: 8,5x31,5mm - 16A

KBC16DCF40

EAN Code: 3606480002328

Prijs: 73,55 EUR

Hoofd

range	Canalis
type aanbod	Klassiek Controlesysteem
product or component type	Connector
device application	Verlichting
bereik compatibiliteit	Canalis KBA railkokersysteem Canalis KBB railkokersysteem
le toegekende bedrijfstrom	16 A bij 35 °C
[Ue] rated operational voltage	230...400 V
network frequency	50/60 Hz
polariteit railkokersysteem	L2 + L1 + L3 + N + PE
type bescherming	Zekering
type zekering	Cilindrisch: 8,5 x 31,5 mm - gG conform aan NF
protocol communicatiepoort	DALI
polariteit aftakeenheid	3L+N+PE
aftakeenheid connectortype	Met vaste polariteit
voorzien uitrusting	Zekering niet bijgeleverd
colour	Crème (RAL 9001)

Complementair

[Ui] rated insulation voltage	690 V
width	205 mm
depth	38 mm
height	68 mm
net weight	90 g
standards	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to EN/IEC 60529
----------------------	---------------------------------

Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	17,000 cm
Package 1 Weight	233,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	15,800 cm
Package 2 Width	28,500 cm
Package 2 Length	43,500 cm
Package 2 Weight	4,664 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	73,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	42,568 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimension Drawings

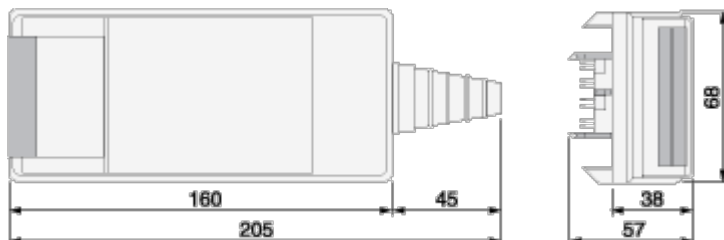

Technical Illustration

Assembly's dimensions

