


Walraven Tuimelplug (Draadeind)

(L1025)

bevestiging aan holle wanden en plafonds

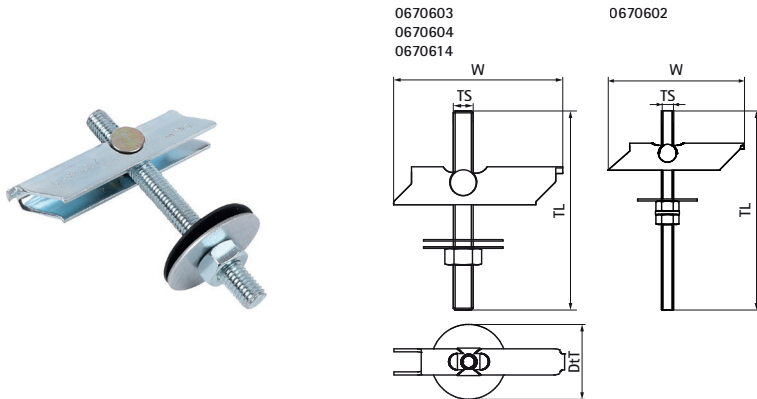

Voordelen & kenmerken

- U-profiel met draaibare as met draadeind
- voor bevestiging aan holle wanden, holle plafonds of geprofileerde dakplaat
- Met VdS-goedkeuring - certificaatnummer G 4890027 (M10) max. DN 50 - 2"
- Met FM-goedkeuring - certificaatnummer 3047342 max. DN 40 - 1 1/2"
- De belastbaarheid van de stekker wordt beïnvloed door het oppervlak
- Materiaal: metalen onderdelen van staal; beschermende onderlegging van rubber (0670602 zonder rubberen ring)
- elektrolytisch verzinkt

| Productnummer | Schroefdraad maat | Schroefdraad lengte | Diameter boorgat | Sleutelwijdte | Min. Hollow Depth | Max. dikte ondergrond | Totale hoogte | Totale breedte | Totale diepte | Goedkeuringen |
|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|
| Referentie letter | TS | TL | dO | WAF | | | H | W | DtT | |
| Eenheid beschrijving | | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 0670602 | M6 | 100 | 17 | 10 | 70 | 55 | 102 | 70 | 30 | ITB (KOT) |
| 0670603 | M8 | 100 | 20 | 13 | 75 | 50 | 102 | 74 | 40 | ITB (KOT) |
| 0670604 | M10 | 100 | 25 | 17 | 85 | 45 | 102 | 85 | 40 | VdS, ITB (KOT), FM |