

STADIUM PRO 3M ASYMMETRIC

Bestelnr. GWP3331AB757



Omschrijving

High-power schijnwerper, voorzien van een LES (Light Emitted Surface) met hoge emissie, geschikt voor het verlichten van sportfaciliteiten voor professionele competities

- De fotometrische gegevens van de serie STADIUM PRO zijn bedoeld voor professioneel gebruik en worden niet verstrekt. Neem hiervoor contact met ons op
- De schijnwerper heeft een griet grijze afwerking met drievoudige behandeling voor maximale weerstand tegen oxidatie en is uitgerust met een geïntegreerd "zelfreinigend" thermisch dissipatiesysteem
- De schijnwerper is beschikbaar in 4000K en 5700K en CRI $\geq$ 70, CRI $\geq$ 80 en CRI $\geq$ 90 (TLCI $>$ 80)
- Het assortiment omvat ook 6 soorten ronde optieken, van 8° tot 40°, 1 symmetrische/elliptische optiek en 2 asymmetrische optieken
- De serie omvat een DALI2- of DMX-RDM-voeding, voor maximale flexibiliteit bij het creëren van zelfs complexe verlichtingsscenario's
- De driverbox kan op de beugel worden bevestigd of op afstand worden geplaatst, en is beschermd tegen piekspanningen tot 10kV in zowel differentiële als normale modus, met één enkele kabel
- Het T.I.R.Ex optische systeem, ontwikkeld door GEWISS, met zeer transparante PMMA HT-lenzen, maakt totale controle over de lichtbundel mogelijk, waardoor enorme flexibiliteit op ontwerpgebied mogelijk is, met hoge kwalitatieve en kwantitatieve prestaties
- Het bestaat uit drie modules, elk met een ontluchtings- en anticondensklep
- Het aluminium rotatiesysteem tussen de beugel en de optische modules is afgeknot-conisch met een geïntegreerde goniometer voor eenvoudige controle van de oriëntatie en bevestiging door middel van een stelschroef, die de stabiliteit van iedere individuele module in de loop van de tijd garandeert
- L90B10 (Tq 25°C) = 40.000 h; L80B10 (Tq 25°C) = 75.000 h

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>

Product gegevens

ETIM Groep:	EG000027	ETIM Klasse:	EC001744
-------------	----------	--------------	----------

Algemene informatie

Lamphouder:	LED	Lichtbron:	LED
Reële lichtstroom [lm]:	153000	Armatuur wattage [W]:	1450 W
Specifieke lichtstroom [lm/W]:	106	CRI:	70
Kleurtemperatuur [K]:	5700	Kleur / Afwerking:	Graphite grey / Grafietgrijs
IP waarde:	IP66	IK-J-xxIP:	IK08 5J xx5
Beschermingsklasse:	I	Optiek:	A1 - Asymmetrische
Stralings-hoek:	45°	Nettogewicht [kg]:	30.02
Totale lengte [mm]:	825	Totale breedte [mm]:	631
Totale hoogte [mm]:	755		

Mechanische eigenschappen

Materiaal behuizing:	Aluminium	Materiaal afscherming:	Glas
Gloeidraadtest [°C]:	0		

Installatie


Plaats van toepassing:	Outdoor	Montage type:	High power schijnwerpers
Min. Omgevingstemperatuur [°C]:	-25	Max. Omgevingstemperatuur [°C]:	50

Verlichtings functies

MacAdam:	5	Lumenbehoud:	L90B10@40000h
Distributie licht emissie:	Direct	IPEA* (terreinen, rotondes):	A+
IPEA* (groen):	A		

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>

Fotometrische gegevens

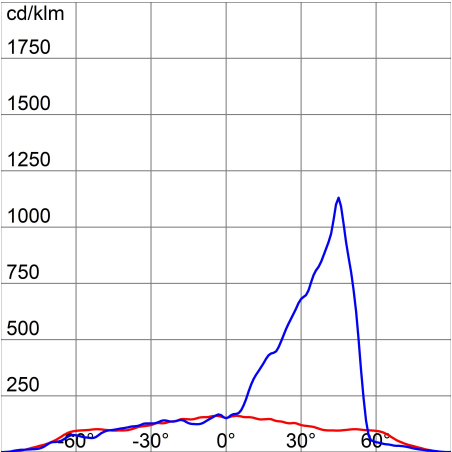

GWP30037
Connection kit for 3 single drivers

Voorschakelapparatuur

STADIUM PRO 3M




GWP30017
Enkele driver 0-10 V 220-240 V



GWP30015
Enkele driver DALI 220-240 V



GWP30035
DRIVER BOX 0-10 V 220-240 V



GWP30033
DRIVER BOX DALI 220-240 V

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>



GWP30031

DALI voedingseenheid 220-400 V



GWP30032

DMX voedingseenheid 220-400 V



GWP30030

Verbindingskit voor voedingseenheid

Optionele accessoires

STADIUM PRO 3M



GWP30004

Rode stip ondersteuning



GWP30002

Lichtafscherming voor versies met ronde optiek



GWP30003

Zonneklep voor versies met symmetrische of ronde optiek



GWP20004

GW Connect 12-polige connector

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>



GWP30001

Voedingsgroep
ondersteuningsbeugel



GWP20005

Kabel H07RN-F 12x1,5 mm² - haspel 50
m

STADIUM PRO 3M - SYMM



GWP30006

Reserveglas voor versies met
symmetrische optiek

STADIUM PRO 3M - ASYMM



GWP30009

Reserveglas voor versies met
asymmetrische optiek

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>