


TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH EG 5000 M - 5000 litre		SPIROTECH 	
Client:		Type: EP5000R	
Projet:			
Référence:			

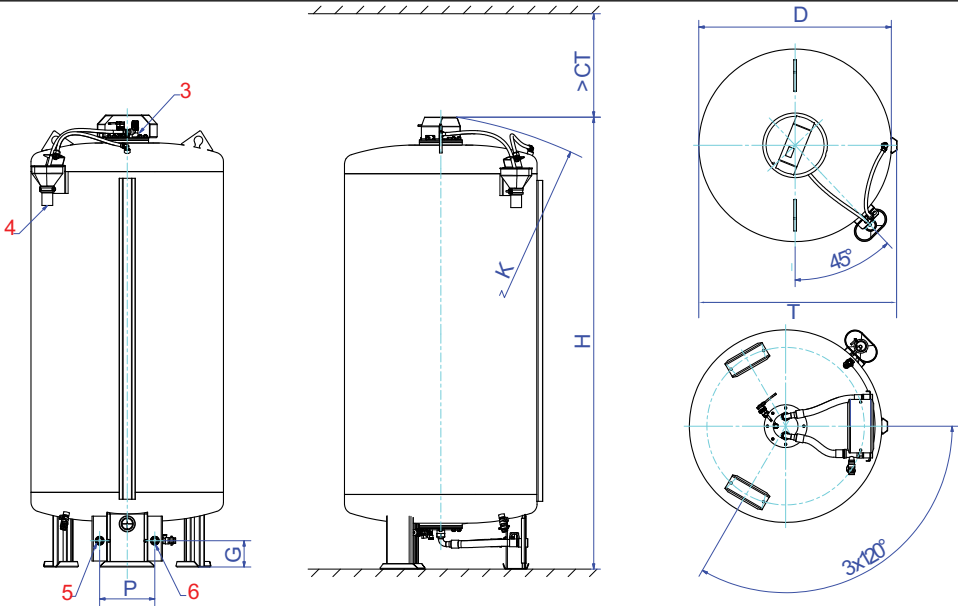

Critères de design		Dimensions	
Liquide (d'installation):	Eau / Glycol (max. 40%)	Hauteur:	3550 mm
Pression du Système max.:	0,5 bar-g	Largeur:	1500 mm
Température max.:	70 °C	Profondeur:	1530 mm
Norme de création:	Norme de Spirotech	CT	500 mm
Contrôle de qualité		D	1500 mm
Test anti-fuite:	oui	G	115 mm
Certification de test:	non	H	3550 mm
Création et Production comme 97/23/EC:	oui	K (tip dimension)	3720 mm
Certifications des Matériaux:	non	P	320 mm
Dessin:	non	T	1530 mm
Matériaux de construction		Weight	780 kg
Corps:	cold rolled steel	Connections	
Bladder:	Butyl	3. Gas side	Rp 3/4
	Replacable	Safety Drain	DN50
Laque:	Standard	suction pipe	Rp6/4
Couleur:	Jaune (RAL 1003)	overflow pipe	Rp6/4
Sous réserve de modifications			