


Productinformatieblad

Specificaties



LINERGY AANSL. NSX630 HZ. + SOKKEL 4P

LVS04462

EAN Code: 3606481867704

Prijs: 323,85 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Aansluiting
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

Complementair

verbinding cel-component	Linery rail
poles description	4P
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm
geïnstalleerd apparaat	Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen horizontaal installatie Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen horizontaal installatie Compact: plug-in NSX400 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen horizontaal installatie Compact: plug-in NSX630 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX400 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen horizontaal installatie
le toegekende bedrijfstrom	630 A
dwardsdoorsnede rail	30 x 10 mm
gewicht product	5 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder plug-in omschakelen
	horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken omschakelen
	horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder plug-in omschakelen
	horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken omschakelen
	horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in omschakelen
	horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken omschakelen
	horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met plug-in omschakelen	
horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4	
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken omschakelen	
horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6	

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	15,000 cm
verpakking 1 breedte	30,000 cm
verpakking 1 lengte	40,000 cm
verpakking_1_gewicht	5,369 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	40
verpakking 2 hoogte	90,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	228,760 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

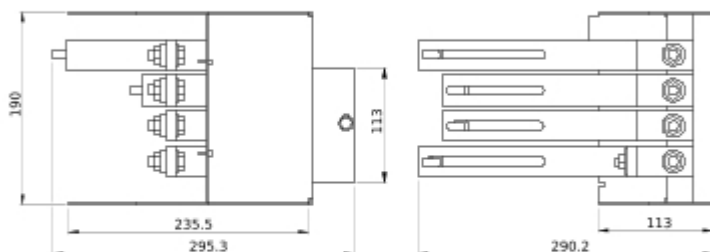

- All dimensions are approximate and are in r
- Also see technical documentation.