

Technisch specificatieblad

TP-wand- en plafondbeugel

Artikelnr. 6365977



TP muur- en plafondbeugel met klemplaatjes voor de schroefloze bevestiging van draadgoten.

Wordt de beugel direct aan de wand of plafond bevestigd, dan is er voor de stabiliteit altijd het afstandsstuk type DS 4 nodig.

Max. zijhoogte van kabeldraagsystemen 60 mm.




St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	6365977
Type	TPDG 145 FT
Omschrijving 1	Wand- en plafondbeugel
Omschrijving 2	voor draadgoot
Dimensie	B145mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	6 Stuk
Gewicht	55,00 kg/100 st.

Technische gegevens

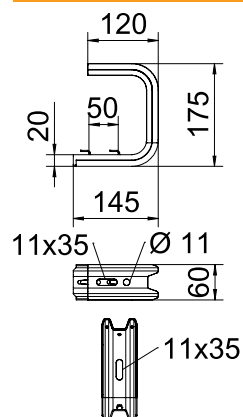

Breedte	145,00 mm
Afmeting B	145,00 mm
Afmeting L	50,00 mm
Uitvoering	Ophangbeugel (C-beugel)
F in plafond	1,30 kN
F in kN wand	1,40 kN
voor breedte	100,00 - 100,00 mm
Geschikt voor goot-/ladder-breedte	100,00 mm
Geschikt voor functiebehoud	☐
Geschikt voor kabelgoot	☐
Geschikt voor kabelladder	☐
Geschikt voor draadgoot	☒

Technisch specificatieblad

TP-wand- en plafondbeugel

Artikelnr. 6365977



Technische gegevens toel. belasting

Plug toeg. F 1,65	1,65 kN
Plug toeg.	3,57 kN

Technisch specificatieblad

TP-wand- en plafondbeugel

Artikelnr. 6365977



Technische
gegevens
toel. belasting

Technisch specificatieblad

TP-wand- en plafondbeugel

Artikelnr. 6365977



Technische
gegevens
toel. belasting