

Produkt: SpiroStore
Buffer Vessel

Type: VB0050N08
Datum: 24.03.2025

Kunde:

Projekt:

Referenz:

Auslegekriterien

Medium: Wasser / Glycol (max.50%)
Max. Betriebsdruck: 3 bar-g
Max. Temperatur: 75 °C
Entwurf Standard: EN 13445


Qualitätskontrolle

Prüfdruck: 7
Testmedium: Wasser
Zertifikat: nein
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU: ja
Materialzertifikate: nein
Zeichnung: nein
Schweissprozedur: nein
Schweisprüfung: nein
Prüfung durch Prüfungsinstanz: nein

Werkstoffe

Gehäuse: S235 JR G2
Anschlüsse: S235 JR G2
Muffe: S235 JR G2
Couplings: Messing
Boden: S235 JR G2
Entlüftungskappe: Messing
Abdichtung des Ventils: Viton
Schwimmer: PP
Lack: Standard
Farbe: Grey (RAL 7040)
Abschlammventil: Messing vernickelt

Zeichnung

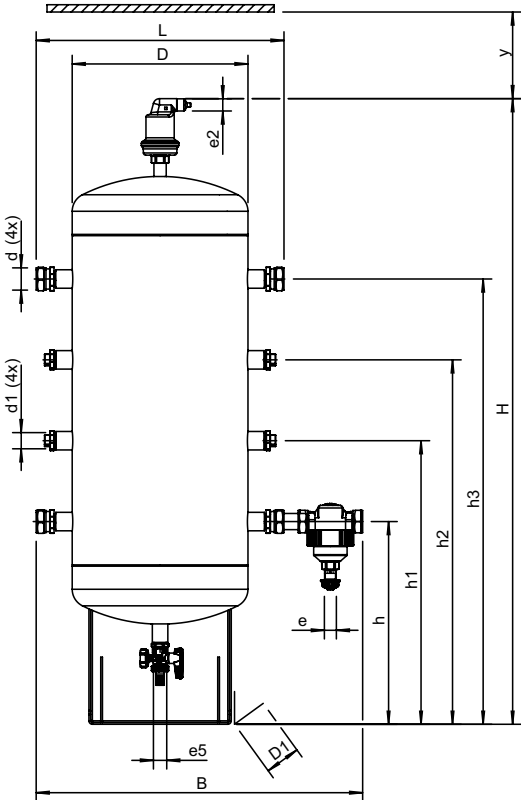

Abmessungen

H: 1083 mm
h: 351 mm
h1: 491 mm
h2: 631 mm
h3: 771 mm
D: 305 mm
D1: 374 mm
L: 430 mm
B: 567 mm
d: 3/4-28 mm
d1: 3/4
e: 3/4
y: > 50 mm

Volumen: 50 ltr
Leergewicht (circa): 23,5 kg

Änderungen vorbehalten