

TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH



Produit: SpiroStore

Type:
Date:

VB0050N08
24/03/2025

Buffer Vessel

Client:

Projet:

Référence:

Critères de design

Liquide (d'installation):	Eau / Glycol (max. 50%)
Pression du Système max.:	3 bar-g
Température max.:	75 °C
Norme de création:	EN 13445


Contrôle de qualité

Pression d'essai (bar):	7
Liquide d'essai:	Eau
Certification de test:	non
Création et Production comme 2014/68/EU:	oui
Certifications des Matériaux:	non
Dessin:	non
Procédures de soudure:	non
Inspection de soudure (Röntgen: 10%):	non
Inspection par le service de contrôle:	non

Matériaux de construction

Corps:	S235 JR G2
Connections:	S235 JR G2
Raccords:	S235 JR G2
Couplings:	Laiton
Sols:	S235 JR G2
Couverture de désaération:	Laiton
Fermeture de valve:	Viton
Flotteur:	PP
Laque:	Standard
Couleur:	Grey (RAL 7040)
Vanne de purge:	Laiton nickelé

Dessin

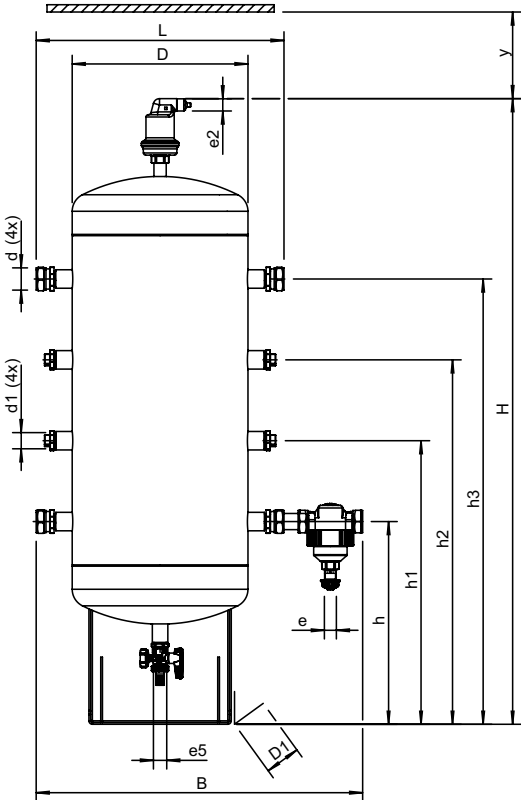

Dimensions

H:	1083 mm
h:	351 mm
h1:	491 mm
h2:	631 mm
h3:	771 mm
D:	305 mm
D1:	374 mm
L:	430 mm
B:	567 mm
d:	3/4-28 mm
d1:	3/4
e:	3/4
y:	> 50 mm

Volume:	50 ltr
Poids à vide (environ):	23,5 kg

Sous réserve de modifications