

Technisch specificatieblad

TP-wand- en plafondbeugel

Artikelnr. 6365985



TP muur- en plafondbeugel met klemplaatjes voor de schroefloze bevestiging van draadgoten.

Wordt de beugel direct aan de wand of plafond bevestigd, dan is er voor de stabiliteit altijd het afstandsstuk type DS 4 nodig.

Max. zijhoogte van kabeldraagsystemen 60 mm.




St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	6365985
Type	TPDG 345 FT
Omschrijving 1	Wand- en plafondbeugel
Omschrijving 2	voor draadgoot
Dimensie	B345mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	5 Stuk
Gewicht	85,00 kg/100 st.

Technische gegevens

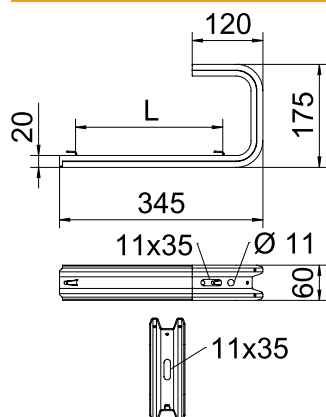

Breedte	345,00 mm
Afmeting B	345,00 mm
Afmeting L	250,00 mm
Uitvoering	Ophangbeugel (C-beugel)
F in plafond	0,50 kN
F in kN wand	0,55 kN
voor breedte	300,00 - 300,00 mm
Geschikt voor goot-/ladder-breedte	300,00 mm
Geschikt voor functiebehoud	☐
Geschikt voor kabelgoot	☐
Geschikt voor kabelladder	☐
Geschikt voor draadgoot	☒

Technisch specificatieblad

TP-wand- en plafondbeugel

Artikelnr. 6365985



Technische gegevens toel. belasting

Plug toeg. F 1,65	1,65 kN
Plug toeg.	3,57 kN

Technisch specificatieblad

TP-wand- en plafondbeugel

Artikelnr. 6365985



Technische
gegevens
toel. belasting

Technisch specificatieblad

TP-wand- en plafondbeugel

Artikelnr. 6365985



Technische
gegevens
toel. belasting