

# TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH




## EG 500 M - 500 litre

Client:

Projet:

Référence:

Type: **EP0500R**

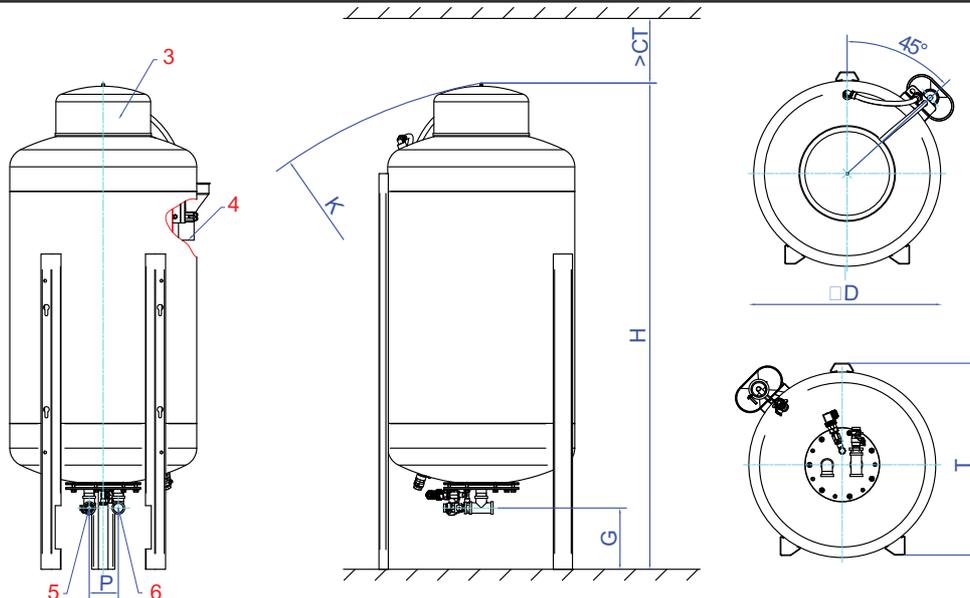

### Critères de design

Liquide (d'installation):	Eau / Glycol (max. 40%)
Pression du Système max.:	0,5 bar-g
Température max.:	70 °C
Norme de création:	Norme de Spirotech

### Contrôle de qualité

Test anti-fuite:	oui
Certification de test:	non
Création et Production comme 97/23/EC:	oui
Certifications des Matériaux:	non
Dessin:	non

### Matériaux de construction

Corps:	cold rolled steel
Bladder:	Butyl
	Replacable
Laque:	Standard
Couleur:	Jaune (RAL 1003)

### Dimensions

Hauteur:	2150 mm
Largeur:	600 mm
Profondeur:	626 mm
CT	500 mm
D	600 mm
G	113 mm
H	2150 mm
K (tip dimension)	2180 mm
P	90 mm
T	626 mm
Weight	140 kg

### Connections

3. Gas side	Rp 1/2
Safety Drain	DN50
suction pipe	Rp1
overflow pipe	Rp1

Sous réserve de modifications