



Forix™ - IP 2X
Prise de courant française 2P+T

Réfs.: 7 824 17/47/39/69



7 824 17/47



7 824 39/69


1.UTILISATION

Prise de courant 16 A avec éclips de protection.
Montage horizontal ou vertical pour les prises multiples.

2. GAMME

Finitions		Désignation
Blanche	Ivoire	
7 824 17	7 824 47	Prise 2P+T avec éclips
7 824 39	7 824 69	Double prise 2P+T précâblée avec éclips


3. DIMENSIONS

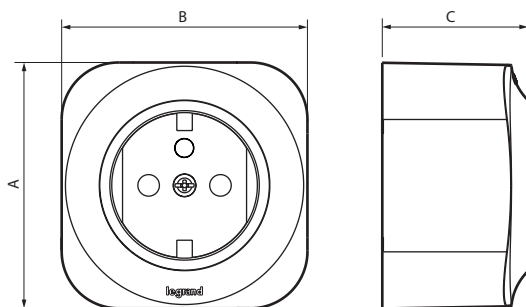


Réfs.	A	B	C
7 824 17/47	65	65	38,5
7 824 39/69	65	110	35,5

3. DIMENSIONS (suite)

■ 3.1 Socle simple

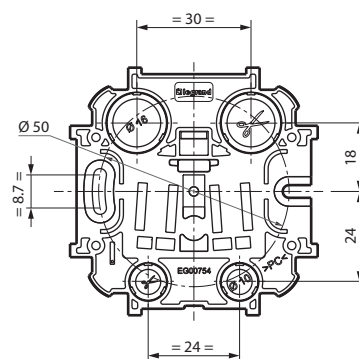


■ 3.2 Double socle

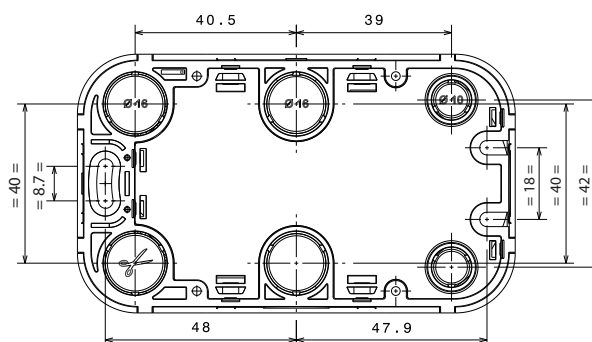

4. RACCORDEMENT

Informations pour prédécoupes :

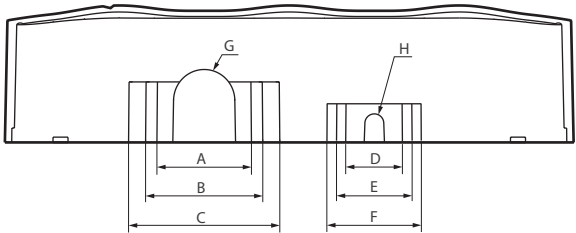

Réfs.	Côtés prédécoupés (mm)			
7 824 17/47	A 25 x 16	B 31 x 16	C 40 x 16	D 15 x 10
	2	-	-	2
	E 20 x 10	F 25 x 10	G Ø 16	H Ø 5
	2	-	2	2
7 824 39/69	A 25 x 16	B 31 x 16	C 40 x 16	D 15 x 10
	-	2	2	1
	E 20 x 10	F 25 x 10	G Ø 16	H Ø 5
	2	-	2	2

Dénudage : 11 mm
Type de borne : à vis
Capacité des bornes : jusqu'à 2 x 2,5 mm²
Taille de tournevis recommandée : Pozidriv n° 2
Couple de serrage recommandé : 0,8 Nm

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les liquides : IP20
Résistance aux chocs : IK04

■ 5.2 Caractéristiques des matériaux

Couvercle : PP
Mécanisme : PC

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~
Courant : 16 A

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et d'utilisation : de -25 °C à +60 °C

6. NETTOYAGE

Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, détachant pour goudron, trichloréthylène.
Résistant aux agents suivants : Hexane (EN 60669-1), Alcool dénaturé,
Eau savonneuse, Ammoniaque diluée, Eau de Javel pure diluée à 10 %,
Produit de nettoyage pour vitres, Lingettes pré-imprégnées.

Attention : Un essai préalable doit être réalisé avant l'utilisation de tout autre produit de nettoyage spécifique.