

Technisch specificatieblad

TP-profiel/wand- en profielconsole TPSAG

Artikelnr. 6366015



TP-console met klemrails voor schroefloze bevestiging van een draadgoot.

Wordt het profiel aan het plafond bevestigd of wordt het profiel als kopversterking tegen elkaar geschroefd, dan is er voor de stabiliteit altijd het afstandsstuk type DS 4 nodig.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Producttekst inhoud pakket

Op de TP-console kunnen draadgoten met een maasbreedte 50 x 100 mm bijv. type GRL, GR en GRM schroefloos worden bevestigd.

Stamgegevens

Bestelnr.	6366015
Type	TPSAG 145 FS
Omschrijving 1	TP console
Omschrijving 2	voor draadgoot
Dimensie	B145mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	33,00 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

TP-profiel/wand- en profielconsole TPSAG

Artikelnr. 6366015




Technische gegevens

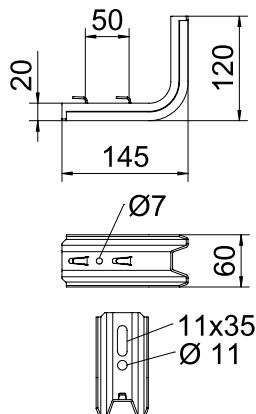

Lengte	145,00 mm
Breedte	145,00 mm
Zijhoogte	55,00 mm
Afmeting B	145,00 mm
Afmeting L	50,00 mm
Afmeting waarde	20 x 60 x 2
Uitvoering	S-profiel
F in kN	1,50 kN
voor breedte	100,00 - 100,00 mm
Geschikt voor functiebehoud	☐
RVS, gebeitst	☐

Belastingsdiagram

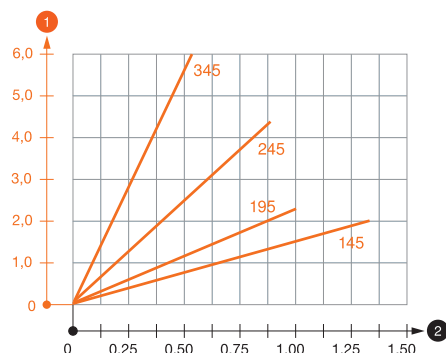

Belastingsdiagram console TPSAG

- 1 Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting
- 2 Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast
- Belastingscurve met consolelengte in mm

Belastingswaarde plug voor TP-console

Wandbevestiging					
		Maximale belasting [kN]			
		Consolebreedte [mm]			
	Plug type	145	195	245	345
	BZ-U 8-30-41/95	1,00	0,80	0,70	0,50
	BZ-U 10-30-50/110	1,50	1,00	0,90	0,55

Max. belasting F tot = kabelgewicht + kabelgoot + console. Het draagvermogen is aanzienlijk groter bij toepassing in niet-gebarsten beton. De opgegeven waarden zijn gebaseerd op beton met sterkteklasse C20/25. De inbouwcondities van de DIBt-toelating (plug) moeten worden aangehouden!

Belastingswaarde plug voor TP-console

T1	Wandbevestiging				
T2		Maximale belasting [kN]			
T3		Consolebreedte [mm]			
T4	Plug type	145	195	245	345
	BZ-U 8-30-41/95	1	0,8	0,7	0,5
	BZ-U 10-30-50/110	1,5	1	0,9	0,55