

TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH



Produit: SpiroStore  
Buffer Vessel

Type: VB0050RN08  
Date: 24/03/2025

Client:   
Projet:   
Référence:

Critères de design

Liquide (d'installation): Eau / Glycol (max. 50%)  
Pression du Système max.: 3 bar-g  
Température max.: 75 °C  
Norme de création: EN 13445


Contrôle de qualité

Pression d'essai (bar): 7  
Liquide d'essai: Eau  
Certification de test: non  
Création et Production comme 2014/68/EU: oui  
Certifications des Matériaux: non  
Dessin: non  
Procédures de soudure: non  
Inspection de soudure (Röntgen: 10%): non  
Inspection par le service de contrôle: non

Matériaux de construction

Corps: AISI316 (L)  
Connections: AISI316 (L)  
Raccords: AISI316 (L)  
Couplings: Laiton  
Sols: AISI316 (L)  
Couverture de désaération: Laiton  
Fermeture de valve: Viton  
Flotteur: PP  
Laque: Standard  
Couleur: Grey (RAL 7040)  
Vanne de purge: Laiton nickelé

Dessin

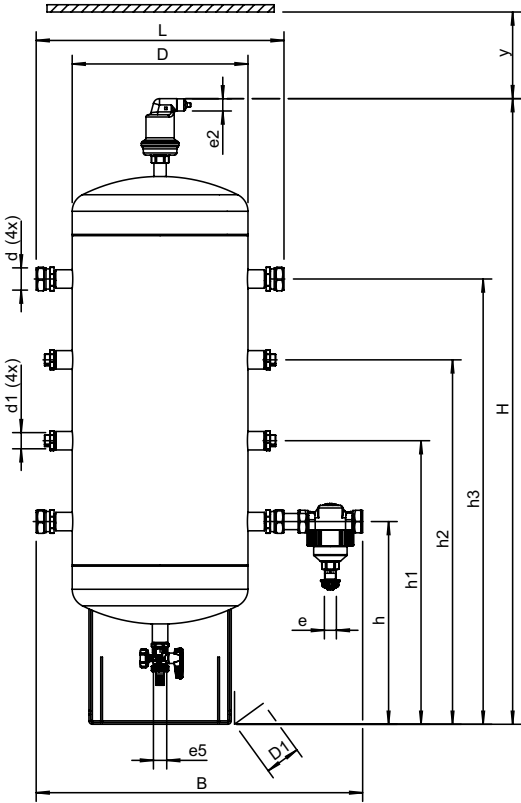

Dimensions

H: 1083 mm  
h: 351 mm  
h1: 491 mm  
h2: 631 mm  
h3: 771 mm  
D: 305 mm  
D1: 374 mm  
L: 430 mm  
B: 567 mm  
d: 3/4-28 mm  
d1: 3/4  
e: 3/4  
y: > 50 mm

Volume: 50 ltr  
Poids à vide (environ): 23,5 kg

Sous réserve de modifications