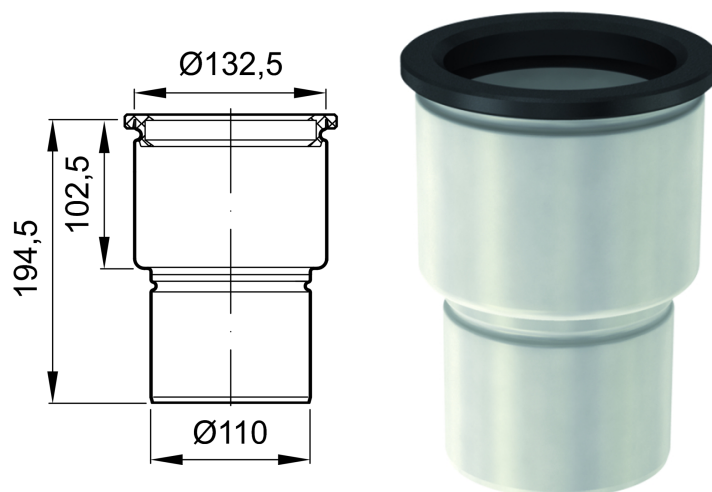


in hoogte verstelbaar – hellingshoek: 90°

productinformatie voor de productgroep





- Verkrijgbaar in RVS AISI 304 of 316L
- Gebeitst en gepassiveerd
- Aansluitspie Ø75 of Ø110 mm
- RVS opbouw voor hoge belastbaarheid en chemische bestendigheid
- Stankslot en slibemmer verkrijgbaar als toebehoren
- Geen Hygiënisch ontwerp.



technische gegevens over het artikel 405312

	Outlet diameter Ø	Foul air trap	materiaal
	[mm]		
	110	zonder	1.4404

toebehoren

benaming	geschikt voor	artikelnr.	beschrijving
 Zeefemmer	■ ACO modulaire roostergoot 125 ■ ACO modulaire roostergoot 200 ■ ACO modulaire sleufgoot 20 ■ Niet met stankslot combineerbaar ■ Geschikt voor S-sifon (ACO buissegment)	409190	■ RVS ■ Materiaal AISI304
 Zeef (voor afvoerput 110mm)	■ ACO sleufgoot 20 ■ ACO modulaire roostergoot 125 ■ ACO modulaire roostergoot 200 ■ ACO modulaire sleufgoot 20		■ RVS
		97235	Materiaal AISI304
		97285	Materiaal AISI316L
 ACO trechter - draagbaar	■ ACO drainage independent of visible edge dimensions	415821	■ RVS ■ Materiaal AISI304
 stankslot	■ ACO sleufgoot 20 ■ ACO modulaire roostergoot 125 ■ ACO modulaire roostergoot 200 ■ ACO modulaire sleufgoot 20		- RVS ■ Waterslot: 50mm
		97217	Materiaal AISI304
		97267	Materiaal AISI316L

aanvullend toebehoren vindt u onder → <https://www.aco.nl/catalogoog/405312>