FP VP 36



- Afsluitplaat
- geschikt voor behuizingwand: 360 mm

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Beschermingsklasse:	II

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Meegeleverde accessoires:	Bevestigingsmateriaal
IP-beschermingsklasse:	IP65
geschikt voor behuizingwand:	360 mm

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Polycarbonaat

AFMETINGEN

Breedte:	360 mm
Nettogewicht:	0.179 kg

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-3

DISTRIBUTIEGEGEVENS


Productnummer:	68000066
EAN:	4012591104872
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC002524 - Side-/back panel (enclosure/cabinet) ETIM-9.0: EC002524 - Side-/back panel (enclosure/cabinet) ETIM-8.0: EC002524 - Side-/back panel (enclosure/cabinet) ETIM-7.0: EC002524 - Side-/back panel (enclosure/cabinet) ETIM-6.0: EC002524 - Side-/back panel (enclosure/cabinet) ETIM-5.0: EC002524 - Side-/back panel (enclosure/cabinet) ETIM-4.0: EC002524 - Side-/back panel (enclosure/cabinet)

OFFERTEKSTEN

Afsluitplaat voor behuizingswand 3, 360 mm

TEKENINGEN

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

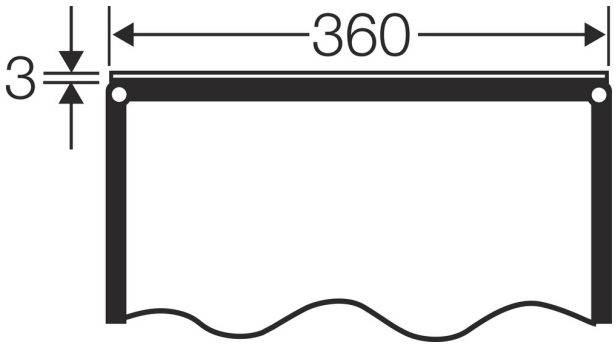

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0