


Technisch specificatieblad

TP-profiel/wand- en profielconsole TPSAG

Artikelnr. 6366066

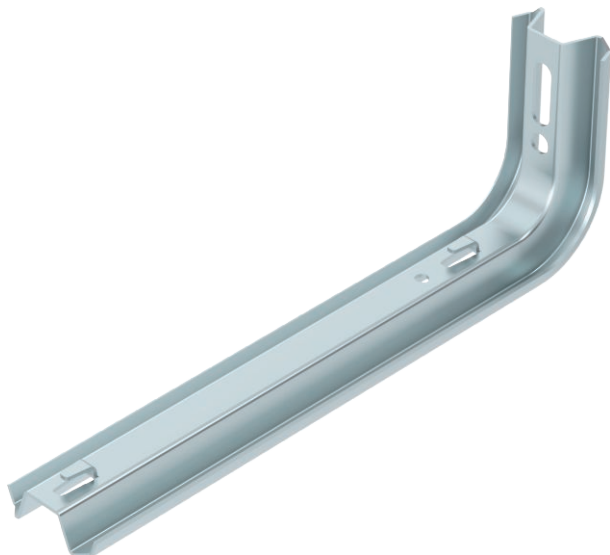

TP-console met klemrails voor schroefloze bevestiging van een draadgoot.

Wordt het profiel aan het plafond bevestigd of wordt het profiel als kopversterking tegen elkaar geschroefd, dan is er voor de stabiliteit altijd het afstandsstuk type DS 4 nodig.



St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Producttekst inhoud pakket	Op de TP-console kunnen draadgoten met een maasbreedte 50 x 100 mm bijv. type GRL, GR en GRM schroefloos worden bevestigd.
----------------------------	--

Stamgegevens

Bestelnr.	6366066
Type	TPSAG 345 FS
Omschrijving 1	TP console
Omschrijving 2	voor draadgoot
Dimensie	B345mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	61,00 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

TP-profiel/wand- en profielconsole TPSAG

Artikelnr. 6366066




Technische gegevens

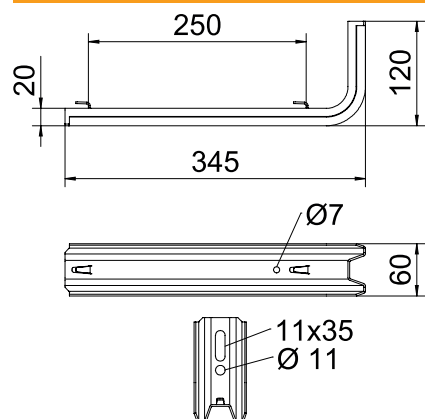

Lengte	345,00 mm
Breedte	345,00 mm
Zijhoogte	55,00 mm
Afmeting B	345,00 mm
Afmeting L	250,00 mm
Afmeting waarde	20 x 60 x 2
Uitvoering	S-profiel
F in kN	0,55 kN
voor breedte	300,00 - 300,00 mm
Geschikt voor functiebehoud	☐
RVS, gebeitst	☐

Belastingsdiagram

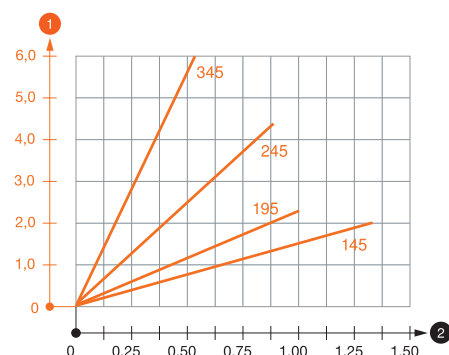

Belastingsdiagram console TPSAG

- 1 Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting
- 2 Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast
- Belastingscurve met consolelengte in mm

Belastingswaarde plug voor TP-console

Wandbevestiging					
		Maximale belasting [kN]			
		Consolebreedte [mm]			
	Plug type	145	195	245	345
	BZ-U 8-30-41/95	1,00	0,80	0,70	0,50
	BZ-U 10-30-50/110	1,50	1,00	0,90	0,55

Max. belasting F tot = kabelgewicht + kabelgoot + console. Het draagvermogen is aanzienlijk groter bij toepassing in niet-gebarsten beton. De opgegeven waarden zijn gebaseerd op beton met sterkteklasse C20/25. De inbouwcondities van de DIBt-toelating (plug) moeten worden aangehouden!

Belastingswaarde plug voor TP-console

T1	Wandbevestiging				
T2		Maximale belasting [kN]			
T3		Consolebreedte [mm]			
T4	Plug type	145	195	245	345
	BZ-U 8-30-41/95	1	0,8	0,7	0,5
	BZ-U 10-30-50/110	1,5	1	0,9	0,55