


TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH EG 2000 M - 2000 litre		SPIROTECH 	
Client:		Type:	EP2000R
Projet:			
Référence:			

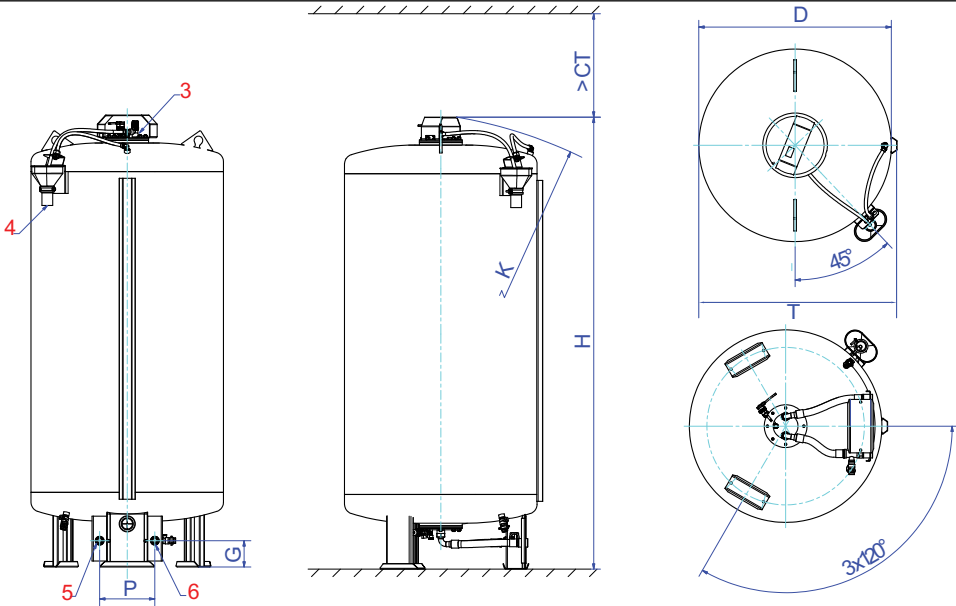

Critères de design		Dimensions	
Liquide (d'installation):	Eau / Glycol (max. 40%)	Hauteur:	2265 mm
Pression du Système max.:	0,5 bar-g	Largeur:	1200 mm
Température max.:	70 °C	Profondeur:	1230 mm
Norme de création:	Norme de Spirotech	CT	500 mm
Contrôle de qualité		D	1200 mm
Test anti-fuite:	oui	G	90 mm
Certification de test:	non	H	2265 mm
Création et Production comme 97/23/EC:	oui	K (tip dimension)	2360 mm
Certifications des Matériaux:	non	P	310 mm
Dessin:	non	T	1230 mm
Matériaux de construction		Weight	500 kg
Corps:	cold rolled steel	Connections	
Bladder:	Butyl	3. Gas side	Rp 3/4
	Replacable	Safety Drain	DN50
Laque:	Standard	suction pipe	Rp5/4
Couleur:	Jaune (RAL 1003)	overflow pipe	Rp5/4
Sous réserve de modifications			