

Technisch specificatieblad

TP-profiel/wand- en profielconsole TPSAG

Artikelnr. 6366131



TP-console met klemplaatjes.

Wordt het profiel aan het plafond bevestigd of wordt het profiel als kopversterking tegen elkaar geschroefd, dan is er voor de stabiliteit altijd het afstandsstuk type DS 4 nodig.



St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Producttekst inhoud pakket	Op de TP-console kunnen draadgoten met een maaswijdte van 50 x 100 mm, bijvoorbeeld type GRL, GR en GRM, schroefloos worden bevestigd.
----------------------------	--

Stamgegevens

Bestelnr.	6366131
Type	TPSAG 145 FT
Omschrijving 1	TP console
Omschrijving 2	voor draadgoot
Dimensie	B145mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	33,00 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

TP-profiel/wand- en profielconsole TPSAG

Artikelnr. 6366131




Technische gegevens

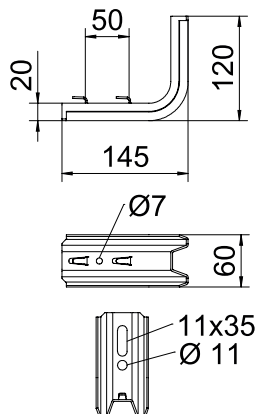

Lengte	145,00 mm
Breedte	145,00 mm
Afmeting B	145,00 mm
Afmeting L	50,00 mm
Afmeting waarde	20 x 60 x 2
Uitvoering	S-profiel
F in kN	1,50 kN
voor breedte	100,00 - 100,00 mm
Geschikt voor functiebehoud	☐
RVS, gebeitst	☐


Belastingsdiagram

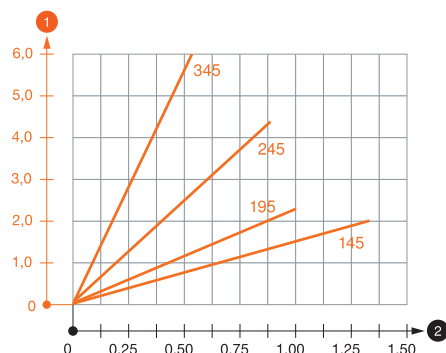

Belastingsdiagram console TPSAG

- 1 Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting
- 2 Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast
- Belastingscurve met consolelengte in mm

Belastingswaarde plug voor TP-console

Wandbevestiging					
		Maximale belasting [kN]			
		Consolebreedte [mm]			
	Plug type	145	195	245	345
	BZ-U 8-30-41/95	1,00	0,80	0,70	0,50
	BZ-U 10-30-50/110	1,50	1,00	0,90	0,55

Max. belasting F tot = kabelgewicht + kabelgoot + console. Het draagvermogen is aanzienlijk groter bij toepassing in niet-gebarsten beton. De opgegeven waarden zijn gebaseerd op beton met sterkteklasse C20/25. De inbouwcondities van de DIBt-toelating (plug) moeten worden aangehouden!

Belastingswaarde plug voor TP-console

T1	Wandbevestiging				
T2		Maximale belasting [kN]			
T3		Consolebreedte [mm]			
T4	Plug type	145	195	245	345
	BZ-U 8-30-41/95	1	0,8	0,7	0,5
	BZ-U 10-30-50/110	1,5	1	0,9	0,55