


TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH MultiControlModular S1-4.0		SPIROTECH 
Client:		Type: EMCM-S1-4.0
Projet:		
Référence:		

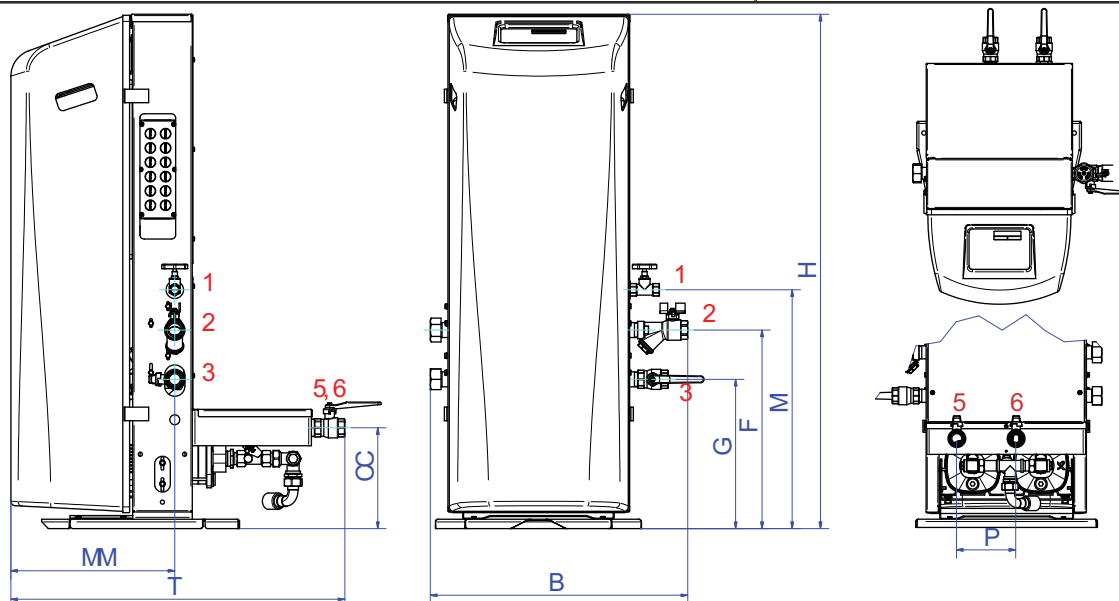

Critères de design Liquide (d'installation): Eau / Glycol (max. 40%) Pression du Système min.: 1,0 bar-g Discharge: 4,0 bar-g Pression du Système max.: 10,0 bar-g Température max.: 70 °C Température d'entourage: 0 - 40 °C Liquide de remplissage: 0 - 70 °C		Dimensions Hauteur: 1361 mm Largeur: 575 mm Profondeur: 746 mm B: 575 mm CC: 333 mm F: 443 mm G: 333 mm H: 1361 mm M: 533 mm MM: 366 mm P: 150 mm T: 746 mm Poids à vide (environ): 62 kg	
Contrôle de qualité Test de fonction: oui Liquide d'essai: Eau Test de haute tension: oui Certification de test: non CE-marquage: oui Certifications des Matériaux: non		Connections 1. Remplir Rp1/2 Exp. overflow pipe Rp1 Exp. pressure pipe Rp1 suction pipe Rp1 overflow pipe Rp1	
Matériaux de construction Conduites / raccords: Cuivre/Laiton Pompe: AISI316 Pompe principale: Horizontal multistage 1 x 100% Overflow valve(s) 1 x 100% Couvercle: Tôle galvanisée Couleur: Jaune (RAL 1003)			
Raccordement électrique Voltage: [1x] 230V~/50Hz Consommation énergétique: 0,6 kW Degré de protection: IPX4D			

Sous réserve de modifications