

6 LITER SCHUIMBLUSSER BRANDKLASSE A B F – FS6-JFNL



FS6-JFNL

Schuimblusser onder druk in een aluminium cilinder met manometer, klasse ABF

Cilinder is uit één stuk vervaardigd, uit een aluminium legering; externe verfbehandeling met een polyester hars

Kop is voorzien van een knijpgreep hendel

Alle externe delen van de kop zijn uit kunststof vervaardigd en behandeld tegen corrosie

Schokbestendige manometer is voorzien van een terugslagklep om de druk te regelen met een gesinterd filter

Aandrijfgas: Stikstof met een laag percentage Helium

Blusmiddel: Water met brandvertragend middel en AFFF

Temperatuur bereik: 0°C + 60°C

Houder: Metalen wandbeugel meegeleverd in kartonnen doos

Gebruik:

- Klasse A: Vaste voorwerpen
- Klasse B: Vloeistoffen of materialen die vloeibaar kunnen worden
- Klasse F: Keukenoliën en vetten

Conform EN3, Rijkstypekeur 3530, PED Directive 2014/68/EU met CE marking

Verpakking: kartonnen doos, 1 stuk per omdoos

EAN-code: 8 713686 004096

TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL:	FS6-JFNL	
VUURKLASSE:	27A – 233B – 75F	
LADING:	6 lt + 0 - 5 %	
AANDRIJFGAS:	Stikstof of stikstof + helium	
BLUSMIDDEL:	Water + additief	
LOZING:	Ontladingsduur:	55 s
	Constructie materiaal:	aluminium legering
FLES:	Constructie methode:	Diep getrokken
	Externe verfbehandeling	Polyester hars, min dikte 50 µm
	Roestbestendig:	480 u volgens ISO 9227:2017
	Druk aan 20 °C:	11 bar
SLANG	Versterkte rubberen slang met mondstuk	
DRUK:	Druk aan 60 °C:	13 bar
	Druk aan 0 °C:	9 bar
AFMETING:	Totale hoogte:	540 mm
	Ext. Diameter van de fles:	160 mm
GEWICHT:	Leeg / vol	1,78 kg / 7,96 kg
VERPAKKING:	Standaardverpakking:	1 st / kartonnen doos
	Afm. karton:	180 x 175 x 590 mm
	Volume:	0,018 m³
	Gewicht per karton:	8,37 kg
	Pallet:	81 kartons
		800 x 1200 x 1670 mm
		1.6 m³
		678 kg / 698 kg

Cilinder

Naadloze, diepgetrokken behuizing van aluminiumlegering, zorgt voor maximale afdichting en, dankzij het lichte gewicht, perfecte handling. Uitwendig geleverd met polyesterhars.

Ventiel

Knijpgreep hendel bediende klep is behandeld met acetaalhars. Dit zorgt voor een perfecte bescherming tegen corrosie. De schokbestendige manometer is uitgerust met een terugslagklep om de druk te regelen en met een gesinterd filter om gevoelige onderdelen te beschermen.

Slang

De EPDM versterkte rubberen slang garandeert een perfecte flexibiliteit en weerstand binnen het temperatuurbereik. Compleet met mondstuk.


Blusmiddel

Water met brandvertragend middel en AFFF. Alle onderdelen die in contact komen met het blusmiddel zijn beschermd tegen corrosie.

Drijfgas blusmiddel

Het drijfgas is stikstof. Er wordt een klein percentage helium toegevoegd om elektronische lekdetectie mogelijk te maken.

Deze gegevens en karakteristieken kunnen op elk moment gewijzigd worden.

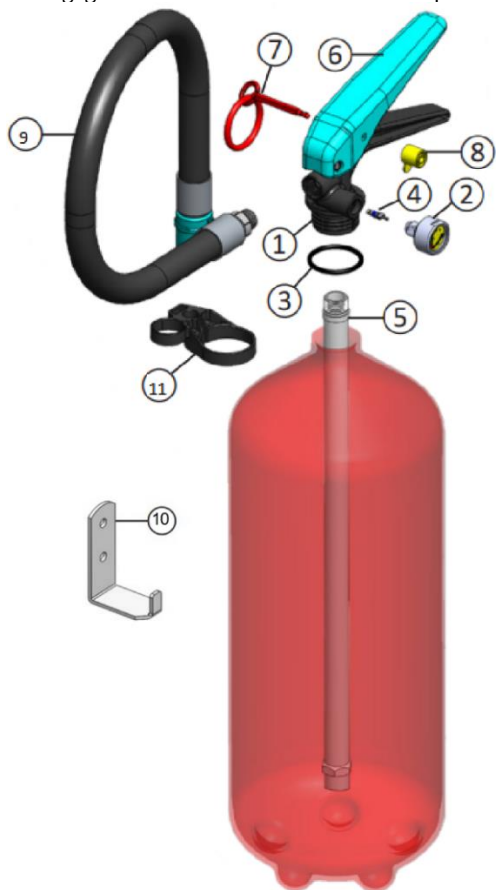

Nr.	Description
1	Valve with blue lever and o-ring without gauge and safety pin
2	Pressure gauge
3	O-ring for the valve
4	Schrader valve
5	Dip tube
6	Lever Blue Color
7	Safety pin
8	Seal Green
9	Assembled hose
10	Wall bracket
11	Hose clip