


LIFESAFE PRO TS 1200 IP65 W EM3 NM DA

Artikelnummer 0038861

SYLVANIA


LiFeSafe

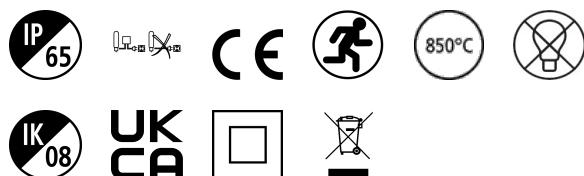

LiFeSafe PRO TS 1200 IP65 W EM3 NM DA. LiFeSafe PRO Twin Spot IP65 W EM3 NM DA is a wall mounted DALI addressable Twin Spot Non-Maintained 3Hr emergency duration with LiFePO4 battery. 2 x 600lm per head, 9W system power, IK08, IP65, Class II electrical construction. 6-year warranty.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

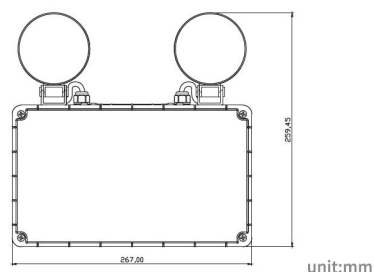

Fotometrie

LIFESAFE PRO TS 1200 IP65 W EM3 NM DA

Artikelnummer 0038861



Algemene gegevens

Productnaam	LIFESAFE PRO TS 1200 IP65 W EM3 NM DA
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Wandopbouw
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Museums en galerieën, Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+45°C
ETIM klasse	EC001957
Garantie	6 years

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1200
Efficiëntie armatuur lm/W	133
Kleurtemperatuur (K)	5000
CRI (Ra)	80
Fotobiologische risicogroep	RG1
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70
Luminous flux (emergency) (lm)	1200
Lichtstroom (nood) (lm)	1200
Nood duur (u)	3

Elektrische gegevens

Lamp meegeleverd	Fixture without Lightsource
Stroom (A)	0.1
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.35
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	84.2
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	LED constante stroom driver
Stuurstroom driver (mA)	295
Inschakelstroom (A)	30
Duur inschakelstroom (µs)	3
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	80
Max. Armaturen per 13A C automaat	104
Max. Armaturen per 16A C automaat	129
Max. Armaturen per 20A C automaat	161
Max. Armaturen per 10A B automaat	121
Max. Armaturen per 13A B automaat	104
Max. Armaturen per 16A B automaat	129
Max. Armaturen per 20A B automaat	161
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.5
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	112000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	36000

LIFESAFE PRO TS 1200 IP65 W EM3 NM DA

Artikelnummer 0038861



Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Prismatisch
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	267
Breedte (mm)	62
Hoogte (mm)	260
Gewicht (kg)	2.0

Verpakkingen

EAN code	5410288388618
Enkele lengte verpakking (cm)	59.0
Enkele breedte verpakking (cm)	39.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	40.0
DUN14 (inner)	05410288388618
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	59.0
Breedte omdoos (cm)	39.0
Diepte omdoos (cm)	40.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	0-45
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Nee