


# Productinformatieblad

Specificaties



## LINERGY AANSL. 250A NS-INS250 HZ. 3P

LVS04427

EAN Code: 3606481867537

**Prijs: 153,90 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Aansluiting
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
categorie toebehoren	Aansluitingstoebehoren
normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

### Complementair

verbinding cel-component	Linergy rail
poles description	3P
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>geïnstalleerd apparaat</b>	<p>Compact: vast INS250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast INS250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie</p> <p>Compact: vast INV250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast INV250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX250 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme horizontaal installatie</p> <p>Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie</p> <p>Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie</p> <p>Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme horizontaal installatie</p> <p>Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX250 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme horizontaal installatie</p> <p>Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie</p> <p>Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie</p> <p>Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme horizontaal installatie</p> <p>Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX250 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX250 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme horizontaal installatie</p>
<b>le toegekende bedrijfstrom</b>	250 A
<b>dwarsdoorsnede rail</b>	20 x 3 mm
<b>gewicht product</b>	1,24 kg
<b>Quantity per set</b>	Set van 1

breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 3 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 3 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder plug-in motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met plug-in motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5
-----------------------	--

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,000 cm
verpakking 1 breedte	28,000 cm
verpakking 1 lengte	39,000 cm
verpakking_1_gewicht	1,212 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	45

---

verpakking 2 hoogte	39,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	68,540 kg

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---

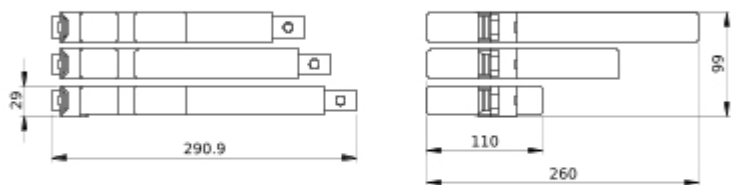

- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.