

Steekklemmen

## KLS L 1/14-SL

### KLS L 1/14-SL


**Steekklemmen**

Artikelnummer: 79032001

Afmetingen: 94 x 35 x 17 mm

Klemblok voor massieve aders, 15 klemmen, 1x schroefbare klempunt 25 mm<sup>2</sup>, 2x schroefloze klempunten 4 mm<sup>2</sup>, 12x schroefloze klempunten 2,5 mm<sup>2</sup>, voor de montage op DIN-klemrails 35 mm, bij een stroombelasting van 76 A

**grijs**

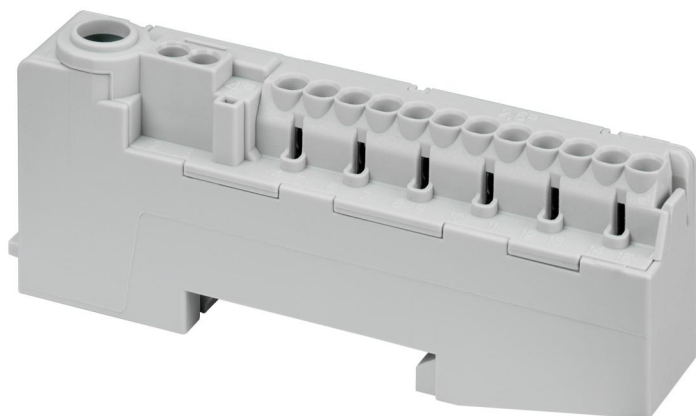

## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Nominale bedrijfsspanning AC:                                                      | 400 V                |
| Aantal polen:                                                                      | 1                    |
| contactloos:                                                                       | ja                   |
| Aansluiting 1: Type aansluiting:                                                   | Schroeven            |
| Aansluiting 1: Isolatielengte:                                                     | 10 mm                |
| Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders:                                         | 1                    |
| Aansluiting 1: Geschikt voor AL geleiders:                                         | 0                    |
| Aansluiting 1: aansluitbare aderdoorsnede<br>fijndradig zonder adereindhuls (min): | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede<br>fijndradig zonder adereindhuls (max): | 16 mm <sup>2</sup>   |
| Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede<br>fijndradig met adereindhuls (min):    | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede<br>fijndradig met adereindhuls (max):    | 16 mm <sup>2</sup>   |
| Aansluiting 1: Aansluitbare geleider<br>doorsnede massief (min):                   | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Aansluiting 1: Aansluitbare geleider<br>doorsnede massief (max):                   | 25 mm <sup>2</sup>   |
| Aansluiting 1: Aansluitbare geleider<br>doorsnede massief (min):                   | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Aansluiting 1: Aansluitbare geleider<br>doorsnede massief (min):                   | 25 mm <sup>2</sup>   |
| Aansluiting 2: aansluittype:                                                       | zonder schroeven     |
| Aansluiting 2: klem punten per pool:                                               | 15                   |
| Aansluiting 2: geschikt voor Al-aders:                                             | 0                    |
| Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede<br>fijndradig zonder adereindhuls (min): | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede<br>fijndradig zonder adereindhuls (max): | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede<br>fijndradig met adereindhuls (min):    | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede<br>fijndradig met adereindhuls (max):    | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede<br>eendraads (min):                      | 1 mm <sup>2</sup>    |

### Elektrische eigenschappen

|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede<br>eendraads (max.): | 4 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|

### Afmetingen

|          |       |
|----------|-------|
| Breedte: | 94 mm |
| Lengte:  | 35 mm |
| Hoogte:  | 17 mm |

### Materiaal eigenschappen

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN<br>60695-2-11: | 960 °C |
| Industrie kwaliteit:                              | nee    |

### Mechanische eigenschappen

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Aansluiting 1: Aanhaalmoment: | 3 Nm |
|-------------------------------|------|