

**TARA UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Dark Platinum gebürstet**

TARA

36 426 892



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Dark Platinum gebürstet	36 426 892-99
	Chrom	36 426 892-00
	Platin gebürstet	36 426 892-06
	Platin	36 426 892-08
	Dark Chrome	36 426 892-19
	Light Gold gebürstet	36 426 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 426 892-28
	Schwarz matt	36 426 892-33
	Bronze gebürstet	36 426 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 426 892-46
	Champagne (22kt Gold)	36 426 892-47
	Chrom gebürstet	36 426 892-93

**Benötigtes Zubehör**

- |  |                          |               |
|--|--------------------------|---------------|
|  | <b>UP-Thermostat -</b>   | 35 425 970 90 |
|  | •Max. Einbautiefe 136 mm |               |
|  | •Min. Einbautiefe 80 mm  |               |

**Benötigtes Zubehör**

- |  |  |               |
|--|--|---------------|
|  | <b>UP-Thermostat mit Vorabspernung</b> | 35 426 970 90 |
|  | -                                      |               |
|  | •Max. Einbautiefe 136 mm               |               |
|  | •Min. Einbautiefe 80 mm                |               |

**Benötigtes Zubehör**

- |  |  |               |
|--|--|---------------|
|  | <b>UP-Thermostat mit Vorabspernung</b> | 35 426 970 90 |
|  | -                                      |               |
|  | •Max. Einbautiefe 136 mm               |               |
|  | •Min. Einbautiefe 80 mm                |               |


**Empfohlenes Zubehör**

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
|  | <b>xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -</b> | 12 340 970 90 |
|--|---|---------------|


**Benötigtes Zubehör**

- |  |                                      |               |
|--|--------------------------------------|---------------|
|  | <b>xGRID Montageschiene 555 mm -</b> | 12 360 970 90 |
|--|--------------------------------------|---------------|

36 426 892  
mm [inches]

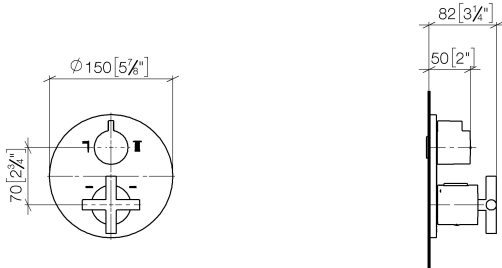

**Durchflussdiagramm**

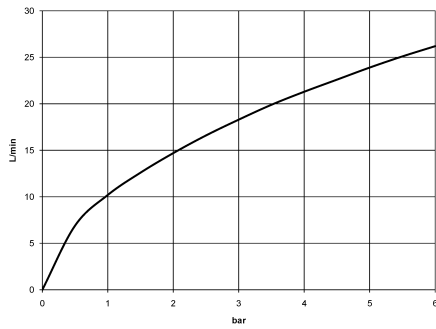

**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Ü-Zeichen**



TARA UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Dark Platinum  
gebürstet

TARA

---

36 426 892

Zertifikate

---


WRAS\_1906

LGA\_19

LGA\_19

36 426 892

Produktversion ab 5/1/2022

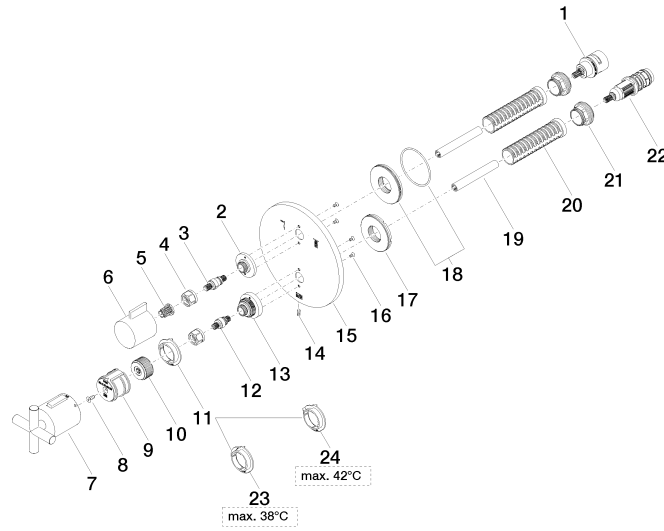



TARA UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Dark Platinum  
gebürstet

TARA

36 426 892

**Ersatzteilstückliste**

**Produktversion ab 5/1/2022**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 163 00 90	Umstellung 180° Lifetime Ø 29 x 57 mm -	31	2