




Productinformatie MM11052



Gatafstandmaten voor montage dozen

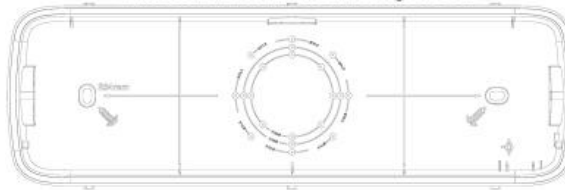

Specificaties

Product groep	Armatuur	IP-classificatie	IP65
Lamp voet	Geïntegreerd	Beschermingsklasse	II
Lampvermogen	1.1 W	IK-classificatie	IK03
Stroom	50 mA	Levensduur L70/B50	50000 u
Nom. bedrijfsduur	3 u	Lengte	115 mm
Kleurtemperatuur	6500 K	Hoogte	156 mm
Spanning	220-240 V	Breedte	357 mm
Ra waarde	70	Powerfactor	0.4 >
Bedrijfstemp. Min	5 ° graden	Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden	Lichtstroom in standby modus	150 lm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Spatwaterdicht

Voor toepassing in ruimtes of buiten waar spatwater of zelfs waterdicht een eis is heeft MEGAMAN deze serie LED lampen en Armaturen ontwikkeld met IP klasse bescherming tot wel **IP66** .



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?

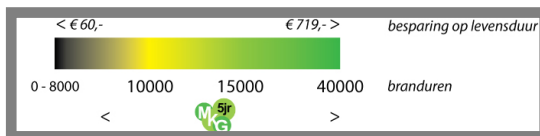

Lees de [voorwaarden](#)



Nood functie : 3 uur autonome noodstroom voorziening.

Test Functie met indicatie LED .

3 uur Nood - en Continu verlichting een veilig idee.

Moderne accu met **LiFePo Lithium IJzer Fosfaat** de beste accu voor Noodvoeding

en meest duurzaam ontwerp .

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22

Auto test

Auto Test: ZelfTest inrichting voor vereenvoudiging van onderhoud en de verplichte jaarlijks contrôle.



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	5-40 °C
Lamp voet	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP65
Lampen inbegrepen	Ja	IP-classificatie (voorzijde)	IP65
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Behuizing armatuur	Kunststof	Beschermingsklasse	II
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof gestructureerd	IK-classificatie	IK03
Kleur behuizing	Wit	Brandwerendheid "D"	Nee
Lichtverdeler	Geen	RAL-nummer behuizing	9010
Bedrijfstemp. Min	5 ° graden	Montagewijze	Wandopbouw
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden	Aantal verlichtingskoppen	1

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	1.1 W	Powerfactor	0.4 >
Max. systeemvermogen	4.5 W		

Vermogen

Stroom	50 mA
--------	-------

Spannings eigenschappen

Nom. bedrijfsduur	3 u	Spanning	220-240 V
-------------------	-----	----------	-----------



Licht eigenschappen

Kleurtemperatuur	6500 K	Flikkerende waarde Pst LM	1
Ra waarde	70	Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
"Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	150 lm	Lichtstroom in standby modus	150 lm
Constance lichtstroom regeling	Nee		

Overige eigenschappen

Aansluitwijze	Steekaansluiting	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading	Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Aantal polen	3	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	76
Met afstandsbediening	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	130

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B50	50000 u	Energie-efficiëntieklasse	G
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (ta)	70 %	Energie Efficiëntie Index (EEI)	Overig
Uval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	50 %		

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Herkenningafstand	19 m	Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Functie	Vluchtwegverlichting/-indicatie	Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Geschikt voor markeringstype	Sticker	Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Toepassing indicator	Enkelzijdig	Accu-eigenschap	Lithium-ionen
Incl. pictogram	Ja		



Afmetingen & gewicht

Lengte	115 mm	Verpak.breedte	365 mm
Hoogte	156 mm	Verpak.hoogte	120 mm
Breedte	357 mm	Gewicht (netto).	435 gr
Verpak.lengte	55 mm		