


# Productinformatieblad

Specificaties



## LINERGY AANSL. 250A NS250 HZ. VAST/KR 3P

LVS04423

EAN Code: 3606481867490

**Prijs: 131,95 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Aansluiting
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

### Complementair

verbinding cel-component	Linergy rail
poles description	3P
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen horizontaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen horizontaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen horizontaal installatie
le toegekende bedrijfstrom	250 A
gewicht product	1,02 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,500 cm
verpakking 1 breedte	27,500 cm
verpakking 1 lengte	30,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking_1_gewicht	978,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	60
verpakking 2 hoogte	35,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	72,680 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist



Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---

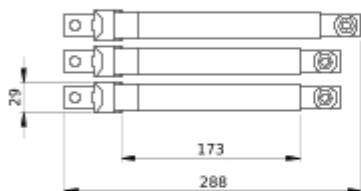

- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.