

Productinformatieblad

Specificaties



Canalis KBC - Aftakconnector - 10A - Fase selectie L+N+PE - Zonder beveiliging

KBC10DCB20

EAN Code: 3606480002076

Prijs: 7,77 EUR

Hoofd

range	Canalis
type aanbod	Klassiek Controlesysteem
product or component type	Connector
device application	Verlichting Stopcontact distributie
bereik compatibiliteit	Canalis KBA railkokersysteem Canalis KBB railkokersysteem
le toegekende bedrijfstrom	10 A bij 35 °C
[Ue] rated operational voltage	230...240 V
network frequency	50/60 Hz
protocol communicatiepoort	DALI
polariteit aftakeenheid	L1 + N + PE L2 + N + PE L3 + N + PE L1 + L2 + PE L1 + L3 + PE L2 + L3 + PE
aftakeenheid connectortype	Met faseselectie

Complementair

colour	Crème (RAL 9001)
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
[Ui] rated insulation voltage	690 V
type bescherming	Zonder beveiliging
width	1 m
depth	62 mm
height	60 mm
net weight	65 g
Quantity per set	Set van 10
standards	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

Omgeving

IP beschermingsgraad IP55 conforming to EN/IEC 60529

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	11,500 cm
Package 1 Weight	66,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	12,500 cm
Package 2 Width	13,600 cm
Package 2 Length	32,000 cm
Package 2 Weight	802,000 g
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	500
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	40,075 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)


Use Better

Materialen en verpakking


Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	A00ffde8-c8af-46f6-a6fd-9197f6ad975b
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimension Drawings

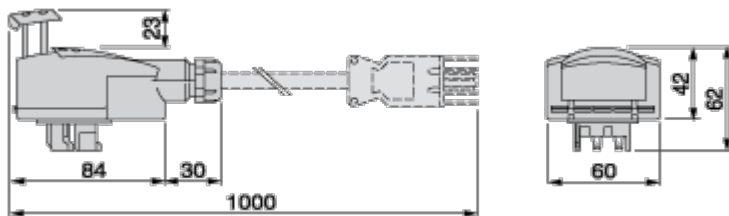

Technical Illustration

Assembly's dimensions

mm
[in]

