

POLYPACT VAST/UIT+S 3P M/ VERBINDING



LVS04409

EAN Code: 3606481865991

Prijs: 264,60 EUR

Hoofd

range	Linery
range of product	Linery
product of component type	Apparaatvoeding
productnaam	Linery FC
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
categorie toebehoren	Aansluitingstoebehoren

Complementair

poles description	3P
-------------------	----

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie
	Compact: vast NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie
	Compact: vast NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie
	Compact: vast NSX250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie
	Compact: vast INS250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
	Compact: vast INV250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
	Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
	Compact: vast NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
	Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie
	Compact: vast NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie
	Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
	Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
	Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie
	Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie
	Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie
	Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie
	Compact: vast NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
	Compact: vast NSX250 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
	Compact: vast NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie
	Compact: vast NSX250 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie
	Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
	Compact: plug-in NSX250 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
	Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie
	Compact: plug-in NSX250 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie
	Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie
	Compact: plug-in NSX250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie
aantal apparaten	4 (3P)
installatierichting	Horizontaal
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm
mounting support	Montageplaat
[U] rated insulation voltage	750 V AC
Uimp toegekende schokgolfspanning	8 kV
Ie toegekende bedrijfstroom	800 A om 40 °C
nominale voedingsspanning	690 V
Ipk nominale piekstroom weerstand	50 kA
I²t bij activering	25000000 A².s
toelaatbare stroom	800 A om 40 °C 725 A om 60 °C 675 A om 70 °C
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1

product certifications	ASTA KEMA
Quantity per set	Set van 1
lengte	440 mm
hoogte	132 mm
diepte	235 mm
gewicht product	6 kg
kleur	Zwart
aansluitingen - aansluitklemmen	Uitgang: plug-in (fase) , 4 uitgangen

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	15,3 cm
verpakking 1 breedte	24,2 cm
verpakking 1 lengte	45,8 cm
verpakking_1_gewicht	4,044 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	42
verpakking 2 hoogte	104,0 cm
verpakking 2 breedte	80,0 cm
verpakking 2 lengte	120,0 cm
verpakking 2 gewicht	181,5 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
----------------	---

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

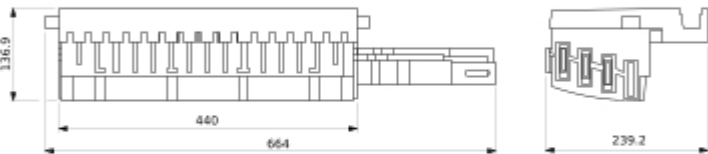

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.