Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

ETCM Solo-4.7 max 23,5bar

Numéro d'article

ETCM-S4.7-23.5

Propriétés du produit

Groupe de maintien de pression automatique à pompe électronique (VFD intégré) - 1 pompe (1X 100%) - 1 vanne de décharge motorisée réglable à distance. Modèle modulaire : un vase primaire est requis.

- 1 pompe VFD (1x 100 %)
- 1 vanne de trop-plein à commande électronique (1x 100 %)
- Au moins un vase d'expansion non pressurisé doit être ajouté
- Plage de pression de fonctionnement allant de 8,4 à 23,5 bars
- La température maximale au point de raccordement : 70°C (plus de 70°C possible avec réservoir auxiliaire)
- Température de sécurité maximale dans le système : 110 °C
- Pression de fonctionnement maximale (PN) : 10 à 25 bars

Image du produit

Dimensions du produit

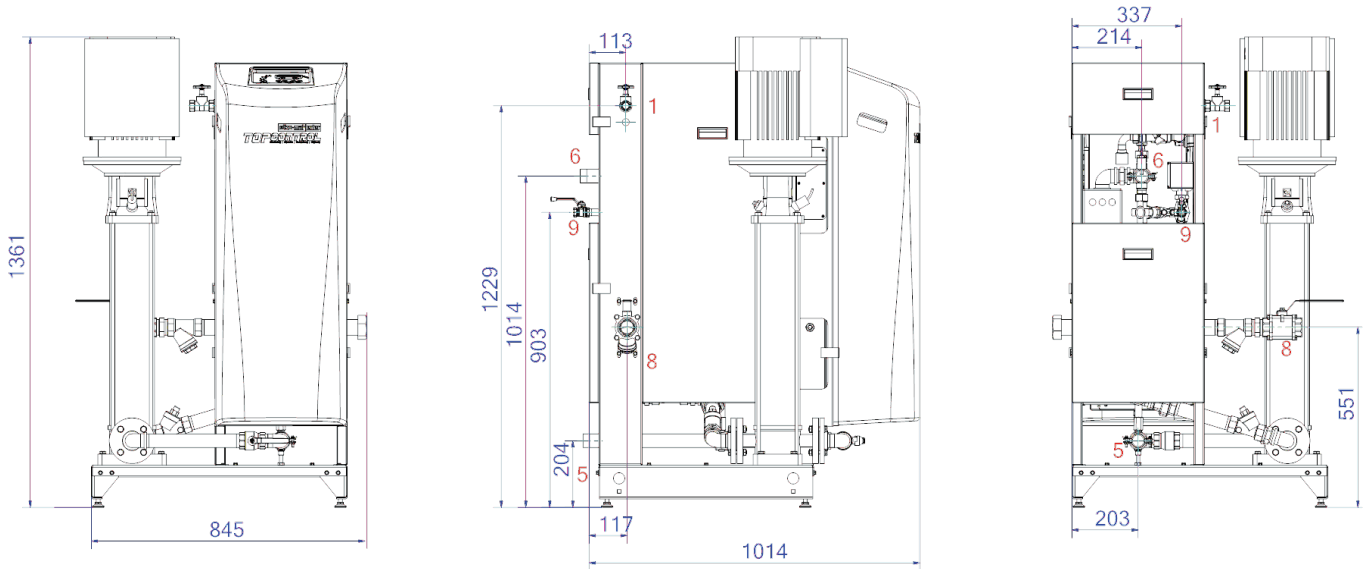

1. Raccord de remplissage	Rp1/2, Rp3/4
5. Conduite d'aspiration du vase d'expansion	R5/4
6. Conduite de trop-plein vers le vase d'expansion	R5/4

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Hauteur	1361 mm
Pression de service maximale	23.5 bar
Raccordement	Other
Consommation électrique	3.2 kW
Raccordable	Oui
Raccordement électrique	Connection cable with plug
Fonction maître/esclave	Non
Avec vase d'expansion à pression	Non
Unité de commande numérique	Oui
Double pompe	Non
Avec membrane interchangeable	Non
Compresseur dans la base	Non
Diamètre nominal du raccord d'expansion	1 1/2 inch (40)
Température maximale du fluide (en continu)	70 °C
Positionnement horizontal	Non
Tension d'alimentation	400 V
Classe de compression de l'article	PN 25

Clause de non-responsabilité
Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.