SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT




Kunde:
Projekt:

Referenz:



Type: EMCC-Z500

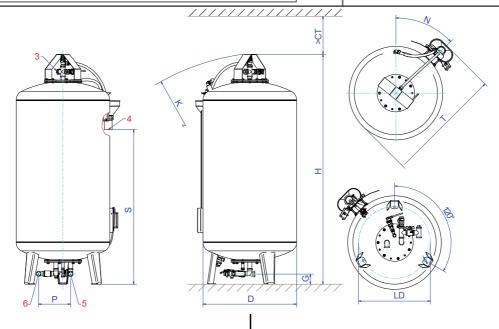

Auslegekriterien	
Medium:	Wasser / Glycol (max.40%)
Max. Betriebsdruck:	0,5 bar-g
Min. Temperatur:	-10 °C
Max. Temperatur:	70 °C
Entwurf Standard:	Spirotech
	Standard
• Para I 4 II	

Qualitätskontrolle

Dichtigkeitstest: ja
Zertifikat: nein
Entwurf und Herstellung nach 97/23/EC:
Materialzertifikate: nein
Zeichnung: nein

Werkstoffe

Gehäuse: AISI316
Blase: Butyl
Veränderbar
Farbe: AISI316

Abmessungen

2130 mm 600 mm 745 mm
745 mm
500 mm
600 mm
61 mm
2130 mm
2150 mm
460 mm
55° mm
203 mm
1688 mm
745 mm
95 kg

Anschlüsse

3. Gasseite	Rp½
4. Safety Drain	DN50
5. Saugleitung	Rp3/4
6. Ausblaseleitung	Rp3/4

Änderungen vorbehalten