

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Aleum Glow AD

93134 EAN: 4007529931347

- Spanning: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 / 60 Hz
- Afmetingen: 105 x 54 x 71 mm
- Parameterisatie: B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Aleum Glow AD	antraciet	93134

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
RC-filter	wit	10880
Mini RC-filter		10882
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467

## Technische gegevens

Spanning:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Afmetingen:	105 x 54 x 71 mm
Parameterisatie:	B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage) max. 16 m dwars max. 5 m frontaal max. 3 m Onderkruipbeveiliging
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	400 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 4 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	IK03
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	antraciet mat, overeenkomstig RAL7016
Aansluitingen en kabels:	voor draad met een massieve kern 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>

### Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (200 $\mu$ s) = 800 A
Contacttype:	1x $\mu$ -contact, maakcontact/NO met wolfram-voorloopcontact
Nalooptijd:	10 s - 30 min, impuls
Omgevingslicht:	0 - 100 % / 10 s - 6 h / 16 kleuren
Inschakeldrempel:	10 - 2500 Lux

## Productinformatie

Bewegingsmelder met 180° detectiebereik en onderkruipbeveiliging

### Omgevingslicht

Verdere functies kunnen via Bluetooth worden ingesteld met de B.E.G. app

Detectiebereik is mechanische in te instelling

Verschillende nalooptijden, afhankelijk van de bewegingsrichting

Ononderbroken detectie bij het parallel schakelen van meerdere melders

Gebruiksklaar door de fabrieksinstellingen

Schakelen op de nul doorgang




Ongewenst schakelen door dieren kan worden voorkomen door de gevoeligheid te verminderen

Eenvoudige montage door steeksokkel

Bluetooth kan worden uitgeschakeld

Montage en pared

Instellingen af fabriek 3 min en 20 Lux

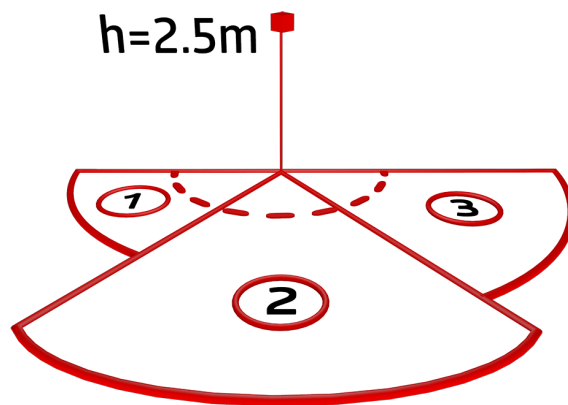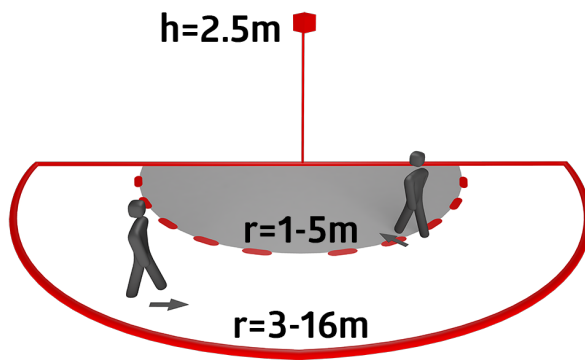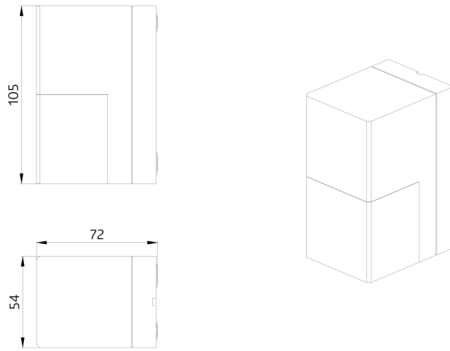



B.E.G. MyControl



B.E.G. One App



## Accessoires



### RC-filter

Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm  
Beschermsgraad/-klasse: IP20 /  
Klasse II



### Mini RC-filter

Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm  
Beschermsgraad/-klasse: IP20 /  
Klasse II



### Beschermskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm  
Slagvastheid: IK09  
Behuizing: gecoate stalen korf