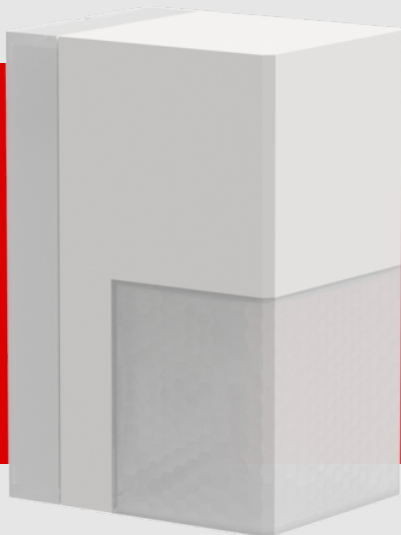


B.E.G.**LUXOMAT®**

Aleum Glow WB

93132 EAN: 4007529931323

- Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 105 x 54 x 71 mm
- Parameterisatie: B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---------------|-------|---------|
| Aleum Glow WB | wit | 93132 |

Accessoires

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---------------------------------------|-------|---------|
| RC-filter | wit | 10880 |
| Mini RC-filter | | 10882 |
| Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm) | wit | 92467 |

Technische gegevens

| | |
|--|---|
| Spanning: | 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | 105 x 54 x 71 mm |
| Parameterisatie: | B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth) |
| Typisch verbruik: | ca. 0.5 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 180° (Plafondmontage) max. 16 m dwars max. 5 m frontaal max. 3 m Onderkruipbeveiliging |
| Reikwijdte: | |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 400 m ² / 2.5 m Montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 4 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK03 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | polycarbonaat, UV-bestendig |
| Kleur: | wit mat, overeenkomstig RAL9010 |
| Aansluitingen en kabels: | voor draad met een massieve kern 0.5 - 2.5 mm ² |

Kanaal 1 (lichtsturing)

| | |
|-------------------|--|
| Schakelvermogen: | 2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. inschakelstroom I _p (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I _p (200 μ s) = 800 A |
| Contacttype: | 1x μ -contact, maakcontact/NO met wolfram-voorloopcontact |
| Nalooptijd: | 10 s - 30 min, impuls |
| Omgevingslicht: | 0 - 100 % / 10 s - 6 h / 16 kleuren |
| Inschakeldrempel: | 10 - 2500 Lux |

Productinformatie

Bewegingsmelder met 180° detectiebereik en onderkruipbeveiliging

Omgevingslicht

Verdere functies kunnen via Bluetooth worden ingesteld met de B.E.G. app

Detectiebereik is mechanische in te instelling

Verschillende nalooptijden, afhankelijk van de bewegingsrichting

Ononderbroken detectie bij het parallel schakelen van meerdere melders

Gebruiksklaar door de fabrieksinstellingen

Schakelen op de nul doorgang



Ongewenst schakelen door dieren kan worden voorkomen door de gevoeligheid te verminderen

Eenvoudige montage door steeksokkel

Bluetooth kan worden uitgeschakeld

Montage en pared

Instellingen af fabriek 3 min en 20 Lux

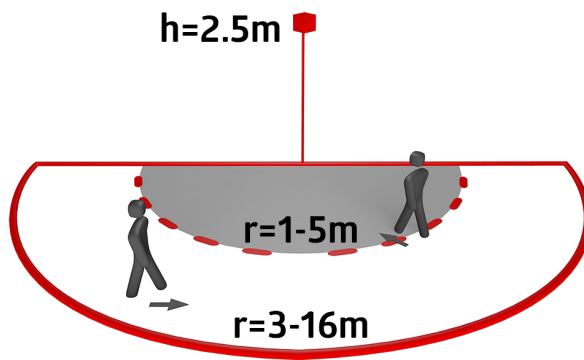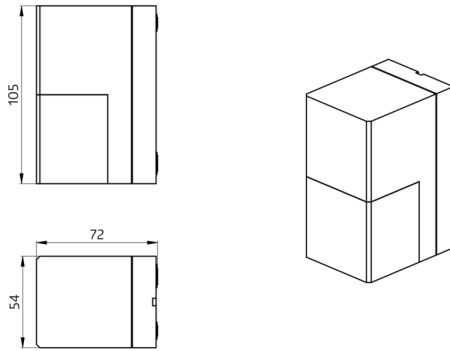



B.E.G. MyControl



B.E.G. One App



Accessoires



RC-filter

Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /
Klasse II



Mini RC-filter

Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /
Klasse II



Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf