



Inbouw bewegingsmelder - ARGUS
standard indoor verlaagd plafond
360° - Polarwit

CCT56P001

EAN Code: 3606480149955

Prijs: 87,75 EUR

Hoofd

range of product	ARGUS standaard bewegingsmelder
range	ARGUS
product or component type	Bewegingsdetector
type last	Gloeilamp: 1000 W, AC Halogeenlamp: 1000 W, AC Laagspanningshalogeenlamp met omwikkelde transformator: 500 VA Halogeenlamp lage spanning met elektronische transformator: 250 VA Fluorescerende buis: 200 VA, AC Compacte fluorescerende lamp: 3 x 23 W, AC Capacitief: : 6 A, 21 µF, AC Capacitief: : 10 A, 14 µF, AC
kleurtint	Wit
type of packing	Karton
kleurtint	Wit
kleurtint	Wit

Complementair

depth	33,5 mm
width	105,3 mm
height	56,7 mm
connections - terminals	Schroefaansluitblok
Ue toegekende bedrijfspanning	220...240 V
network frequency	50 Hz
[Ue] rated operational voltage	220...240 V
uitvoerstroom 3s-piek	10 A
type instelling	Lichtgevoeligheid instelbaar Tijdsinstelling
tijdvertraging	5 s...10 min
instelling lichtsterkte	5...2000 lux
horizontale detectiehoek	0...360 °
detectiezone	Radius: 3,9 m
materiaal	ABS + PC mat
montage apparaat	Plafond
montagehoogte	3 m

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

gebruiksvoorwaarde	Gebruik alleen binnenshuis
IP-beschermingsgraad	IP20
ambient air temperature for operation	-15...40 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	12,500 cm
Package 1 Length	13,000 cm
Package 1 Weight	284,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,271 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	576
Package 3 Height	105,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	186,560 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	5
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better


Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Wiring diagram

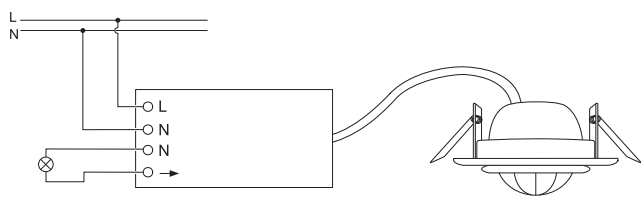

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.