



# GreenSpace

## DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P

GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1800 lm, 4000 K, UGR19, Hoogglanzende reflector, Helder, IP20/54

downlight, D200 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 1800 lm, 13.3 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Hoogglanzende reflector, Helder, Polycarbonaat, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

### Product gegevens

| Algemene informatie                   |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Type lichtbron                        | LED20S [LED Module, system flux 2000 lm] |
| Lichtbron vervangbaar                 | Nee                                      |
| Aantal VSA's                          | 1 unit                                   |
| VSA                                   | -                                        |
| Driver/VSA inbegrepen                 | Ja                                       |
| Servicetag                            | Ja                                       |
| Lamptype                              | LED                                      |
| Montage                               | Inbouw                                   |
| Waardeschaal                          | Best                                     |
| Garantieperiode                       | 5 jaar                                   |
| Gegevens lichttechniek                |                                          |
| Lichtstroom                           | 1.800 lm                                 |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 4000 K                                   |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)       | 134 lm/W                                 |
| Kleurweergave-index (CRI)             | >80                                      |

| Aantal lichtbronnen               | 1               |
|-----------------------------------|-----------------|
| Bundelhoek lichtbron              | - graden        |
| Kleur lichtbron                   | 840 neutraalwit |
| Optiektype                        | -               |
| Bundelspreiding armatuur          | 120°            |
| Unified Glare Rating (UGR)        | 19              |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens |                 |
| Ingangsspanning                   | 220 tot 240 V   |
| Ingangsfrequentie                 | 50 to 60 Hz     |
| Aanvankelijk energiegebruik CLO   | - W W           |
| Average CLO power consumption     | - W W           |
| Aanloopstroom                     | 14 A            |
| Aanlooptijd inschakelpiek         | 0,130 ms        |
| Energieverbruik                   | 13,3 W          |
| Arbeidsfactor                     | 0.9             |
| Aansluiting                       | -               |
| Kabel                             | -               |

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Aantal producten op MCB van 16 A type B | 65                   |
| Geschikt voor willekeurige schakeling   | Ja                   |
| IEC beschermingsklasse                  | Veiligheidsklasse II |
| Totale harmonische vervorming           | 20 %                 |

Dimbaarheid en regelsystemen

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Dimbaar                           | Nee                            |
| Driver/voedingsunit/transformator | Externe voedingsunit (aan/uit) |
| Lichtregeling                     | -                              |
| Constante lichtopbrengst          | Nee                            |
| Maximaal dimniveau                | Niet van toepassing            |

Eigenschappen behuizing en afmetingen

|                                  |                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal behuizing              | Polycarbonaat                                                                           |
| Reflector materiaal              | Polycarbonaat, aluminium coating                                                        |
| Materiaal optiek                 | Polycarbonaat                                                                           |
| Materiaal optische lichtkap/lens | Polycarbonaat                                                                           |
| Fixation materiaal               | -                                                                                       |
| Kleur behuizing                  | Wit                                                                                     |
| Afwerking optische lichtkap/lens | Helder                                                                                  |
| Reflectorafwerking               | Hoogglanzende reflector                                                                 |
| Totale hoogte                    | 94 mm                                                                                   |
| Totale diameter                  | 216 mm                                                                                  |
| Beschermingsklasse               | IP 20/54 [Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht] |
| IK-classificatie                 | IK02 [0,2 J standaard]                                                                  |
| Montage                          | Inbouw                                                                                  |
| Nettogewicht (per stuk)          | 0,700 kg                                                                                |

Werking op noodstroom

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Aanvullend max. energieverbruik wanneer de noodbatterij wordt opgeladen | 0 W |
| Centrale noodpost                                                       | Nee |

Keurmerken en classificaties

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Gloeidraadtest                         | Temperatuur 750 °C, duur 30 s |
| Brandbaarheidsmarkering                | -                             |
| CE-markering                           | Ja                            |
| ENEC-markering                         | ENEC-markering                |
| Conform EU RoHS-richtlijn              | Ja                            |
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C                         |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerkingen: | *-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel "Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018" is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Bereik omgevingstemperatuur | -15 tot +40 °C |
|-----------------------------|----------------|

Initiële prestaties (conform IEC)

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Tolerantie lichtstroom                             | +/-10%              |
| Aanvankelijke kleurkwaliteit                       | (0.38, 0.38) SDCM<3 |
| Tolerantie energieverbruik                         | +/-10%              |
| Standaardafwijking kleurcombinatie (McAdam-ellips) | SDCM≤3              |

Prestaties gedurende tijd (conform IEC)

|                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| Uitvalpercentage driver na 5.000 uur                                            | 1 %  |
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur  | 10 % |
| Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur  | L90  |
| Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur | -    |

Duurzaamheidsgegevens

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sustainability rating                                     | Unclassified                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reparatieklasse                                           | Bij reparatieklasse C kan de driver van dit armatuur worden vervangen door een servicetechnicus. Er is speciale zorg nodig bij het demonteren en weer monteren, en er kan specifiek gereedschap nodig zijn. Onderdelen en documentatie zijn enige tijd beschikbaar. |
| Ingebedde koolstof (A1-A3)                                | 10,9 kg CO <sub>2</sub> e                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verhouding van bewerkte materialen in product             | 13,1 %                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Recyclebare inhoudsverhouding van het eindproduct         | 47 %                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GWP totaal B6 (kg CO <sub>2</sub> eq) Opgegeven eenheid   | Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Vermogen (kW, aangegeven eenheid) * Levensduur (uren, aangegeven eenheid) * Energiemix (kg CO <sub>2</sub> eq / kWh)                                                                                                        |
| GWP totaal B6 (kg CO <sub>2</sub> eq) Functionele eenheid | Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Aangegeven vermogen (kW) * 1000 (lm) / lumenoutput (lm) Aangegeven eenheid * 35000 (uur) * energiemix (kg CO <sub>2</sub> eq / kWh)                                                                                         |


Productgegevens

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling | DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P |
| Volledige productnaam       | DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P |
| Full EOC                    | 871869938475300                    |
| Bestelcode                  | 8718699384753                      |
| Materiaalnr. (12NC)         | 912500100075                       |
| Lokale code                 | 8718699384753                      |
| Numerator - Aantal per pak  | 1                                  |


|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8718699384753 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1             |
| EAN/UPC - Case                   | 8718699384753 |

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Code productfamilie | DN473B [200mm + anti-glare ring, IP54] |
|---------------------|----------------------------------------|

Maatschets

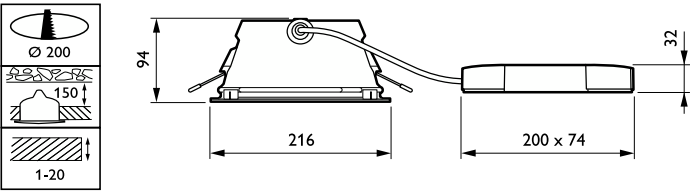

Fotometrische gegevens



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100075

