

LOT Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Platin gebürstet

LOT

32 815 680



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 345 mm
- Höhe bis Luftsprudler 319 mm
- Einzelrosette 55 x 55 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhebelmischer 44 mm
- 2x US Druckschlauch 3/8"
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Bedienteil frei positionierbar.

	Platin gebürstet	32 815 680-06
	Chrom	32 815 680-00
	Platin	32 815 680-08
	Dark Chrome	32 815 680-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	32 815 680-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	32 815 680-46
	Champagne (22kt Gold)	32 815 680-47
	Dark Platinum gebürstet	32 815 680-99

Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Platin gebürstet 10 711 970-06




Empfohlenes Zubehör


Spender mit Rosette - Platin gebürstet 82 439 970-06



32 815 680

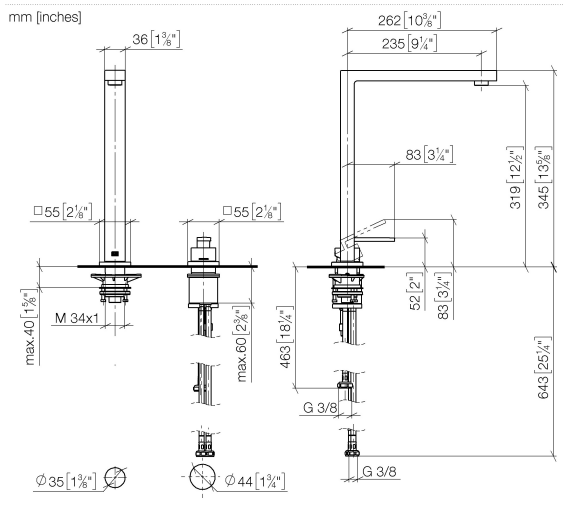

Durchflussdiagramm

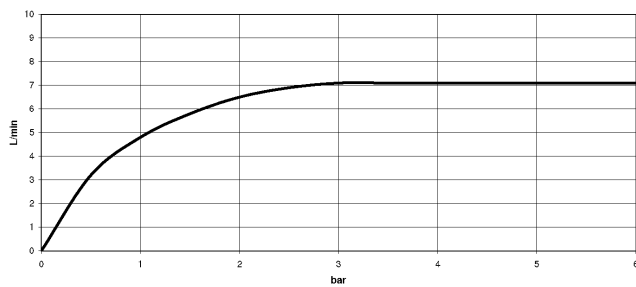



LOT Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Platin gebürstet

LOT

32 815 680



LOT Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Platin gebürstet

LOT

32 815 680

Ersatzteilstückliste