

|                          |                          |                                                                                     |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 10424500                 | <b>DATENBLATT</b>        |  |
| Gültig ab:<br>19.08.2026 | <b>EPIC® H-A 3 MAGSV</b> |                                                                                     |

**Beschreibung**

- Innovatives Metallgehäuse
- Für sichere Steckverbindungen auf kleinstem Raum

**Allgemeine Kennwerte**

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Serie                    | H-A 3                                                           |
| Ausführung               | Sockelgehäuse gewinkelt                                         |
| Verriegelung             | Bügel                                                           |
| Kabeleingang             | Seitlich                                                        |
| Kabelverschraubung       | Siehe Tabelle                                                   |
| Klemmbereich             | Siehe Tabelle                                                   |
| Schutzart (DIN EN 60529) | IP 66 (verriegelt)<br>IP 68 - 1 Meter / 10 Stunden (verriegelt) |
| Temperaturbereich        | -40 °C bis +125 °C                                              |



**Werkstoffe/Oberfläche**

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Gehäuse, Grundmaterial | Zinkdruckguss                                         |
| Gehäuse, Oberfläche    | Pulverbeschichtet, grau                               |
| Druckschraube          | Messing, vernickelt                                   |
| Druckring              | Stahl, verzinkt                                       |
| Zwischenstutzen        | Messing, vernickelt                                   |
| Einschnittdichtring    | CR (M20)                                              |
| Bügel                  | PA                                                    |
| Flachdichtung          | NBR (muss separat bestellt werden. Art.Nr.: 10607100) |

**Normen**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Sicherheitsnorm | IEC 61984 |
|-----------------|-----------|


**Ausführungen**

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung                          | Gewinde | Kabelver-<br>Schraubung | Klemmbereich | Abmessungen<br>C |
|---------------|----------------------------------------------|---------|-------------------------|--------------|------------------|
| 19512700      | EPIC® H-A 3 MAGSV M20 ZW.<br>SOCKELGEHAEUSE  | M20     | Nein                    | -            | 54,5             |
| 19512701      | EPIC® H-A 3 MAGSV M20                        | M20     | Nein                    | -            | -                |
| 19424500      | EPIC® H-A 3 MAGSV M20 KPL.<br>SOCKELGEHAEUSE | M20     | Ja                      | 3 - 13,5 mm  | 61               |

|                                                |                                       |               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Ersteller: THB01/PDP<br>Freigegeben: TODV1/PDP | Dokument: DB10424500DE<br>Version: 04 | Seite 1 von 2 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|

|                          |                          |                                                                                     |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 10424500                 | <b>DATENBLATT</b>        |  |
| Gültig ab:<br>19.08.2026 | <b>EPIC® H-A 3 MAGSV</b> |                                                                                     |

## Technische Zeichnungen

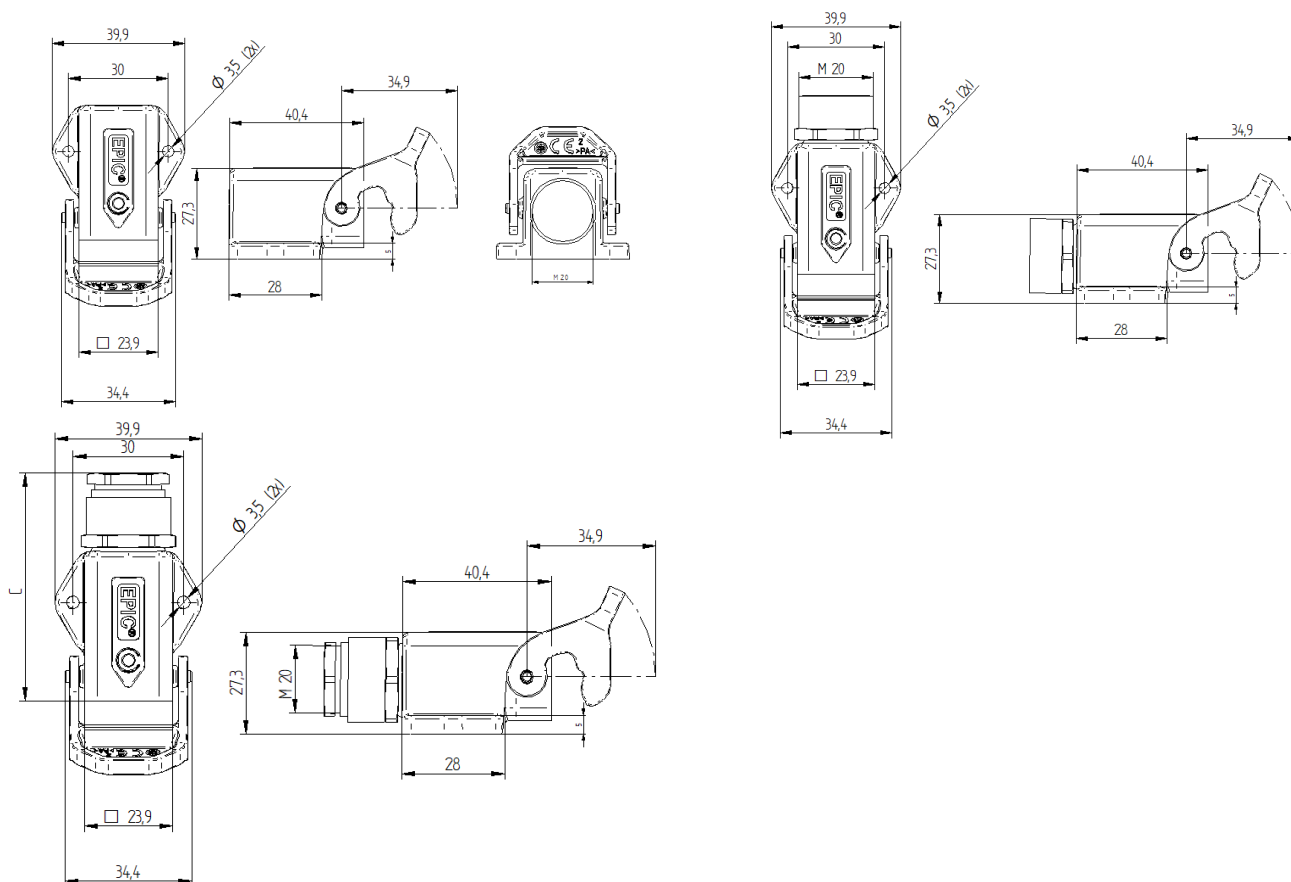

Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

## Info

Kompakte, robuste Metall- und Kunststoffgehäuse Baugröße H-A 3

## Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau Steuerungstechnik Elektroniklabor

## Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

|                                                |                                       |               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Ersteller: THB01/PDP<br>Freigegeben: TODV1/PDP | Dokument: DB10424500DE<br>Version: 04 | Seite 2 von 2 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|