

INSERT+ 3 A/W

Bestelnr. 3100879



Omschrijving

Algemene wandinbouwarmaturen voor binnen en buiten, bestaande uit:

- Behuizing en ring van gepoedercoat spuitgietaluminium ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Afscherming van helder veiligheidsglas (A26/W versies)
- Afscherming van vlak van binnen gesatineerd glas
- Pakking in slijtvast siliconen
- Externe elektrische aansluiting met een waterdichte connector (QUICK), compleet met kabel
- Elektrische connector voor kabels $\varnothing 7 - \varnothing 12$ mm
- Armatuur inclusief driver
- Schroeven van roestvrij staal
- Inbouwdoos separaat te bestellen
- Geleverd met 0,5 m voorgemonteerde HornF-5-kabel
- Anti-vandalisme kit als accessoire leverbaar
- Als accessoires leverbaar, kabelconnectoren voor doorvoerbedrading. De connectoren zijn geschikt voor kabels van $\varnothing 7 - \varnothing 10,5$ mm en van $\varnothing 14 - \varnothing 17$ mm

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE IN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Product gegevens

| | | | |
|-------------|----------|--------------|----------|
| ETIM Groep: | EG000027 | ETIM Klasse: | EC002892 |
|-------------|----------|--------------|----------|

Algemene informatie

| | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------|-------|
| Lamphouder: | LED | Lichtbron: | LED |
| Nominale lichtstroom [lm]: | 4140 | Reële lichtstroom [lm]: | 1592 |
| Armatuur wattage [W]: | 27 W | Specifieke lichtstroom [lm/W]: | 59 |
| CRI: | 80 | Kleurtemperatuur [K]: | 4000 |
| Kleur / Afwerking: | GR-g4 / Grijs metallic / Structuur mat | IP waarde: | IP66 |
| Impact resistance / impact energy: | IK10 20J xx9 | Beschermingsklasse: | I |
| Optiek: | A/W - Asymmetrische verspreidende | Nettogewicht [kg]: | 1.948 |
| Totale lengte [mm]: | 284 | Totale breedte [mm]: | 90 |
| Totale hoogte [mm]: | 284 | | |

Mechanische eigenschappen

| | | | |
|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------|
| Vorm: | Vierkant 150 ≤ x ≤ 300 mm | Materiaal behuizing: | Aluminium |
| Materiaal afscherming: | Glas | | |

Elektrische eigenschappen

| | | | |
|---------------------------|--------|---------------------------|---------|
| Spanningstype: | AC | Ingangsspanning [V AC]: | 220/240 |
| Ingangsfrequentie [Hz]: | 50/60 | Arbeidsfactor / COS Φ: | >0.9 |
| Aanloopstroom [A/μs]: | 5 / 70 | C10 1.5 mm ² : | 41 |
| C16 2.5 mm ² : | 66 | B10 1.5 mm ² : | 27 |
| B16 2.5 mm ² : | 44 | | |

Installatie


| | | | |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------|
| Plaats van toepassing: | Outdoor | Montage type: | Oriëntatieverlichting |
| Min. Omgevingstemperatuur [°C]: | -20 | Max. Omgevingstemperatuur [°C]: | 35 |

Verlichtings functies

| | | | |
|----------------------------|--------|--------------|---------------|
| MacAdam: | 3 | Lumenbehoud: | L80B10@60000h |
| Distributie licht emissie: | Direct | | |


Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE IN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Fotometrische gegevens

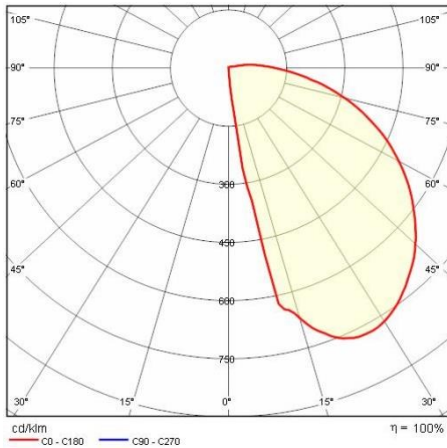

Verplichte accessoires

INSERT+3



310083

Inbouwdoos INSERT+3

■ INOX / RVS

Optionele accessoires

INSERT+ 3



310092

Vandalbestendige sluitschroeven van Rvs



310495

Connector Y 3 WEG Ø 14-17 mm IP 68

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>



310496

Connector Y 3 WEG Ø 7-10,5 mm IP 68

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE IN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>