
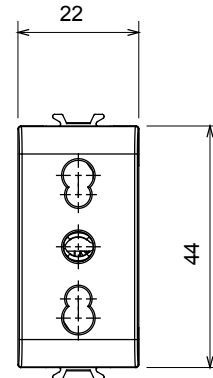
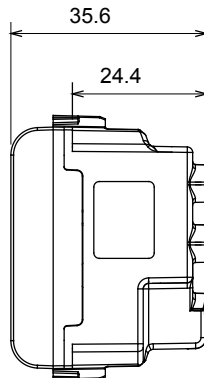


Breed assortiment van besturingsapparaten, contactdozen voor voeding (conform nationale en internationale normen), signaalontvangst, klimaatbeheersing, comfortbeheer, technische alarmsignalering en noodverlichtingsbeheer. De ChoruSmart modulaire apparaten zijn beschikbaar in vijf kleuren - glanzend wit, satijn wit, natuurlijk beige, satijn zwart en gelakt titanium - en in verschillende maten van 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de montagesteunen voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunnen eindeloze combinaties worden gecreëerd met de ChoruSmart-platen.

|  |                                    |   |                             |
|--|------------------------------------|---|-----------------------------|
| Categorie  | Dubbel amperage contactdoos        | Omschrijving                                      | 2P+E - 16 A Dubbel amperage |
| Kleur  | Glanzend wit                       | Voltage   | 250 Vac                     |
| Standaard  | Engels                             | Kenmerken   | With safety shutters        |
| Voor stekkerpinnen   | Ø 4 / 5 mm                         | Bedradingsklemmen                                 | Met schroeven               |
| Contactdoos type   | P11-P17                            | Standaard   | CEI 23-50                   |
| Weerstand bij testvoltage                                  | 2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut | Isolatieweerstand                                 | > 5 MOhm                    |
| Verlengde bedieningscontactdoos (aant. positiewijzigingen) | 1000 op In 250 Vac cosφ=0,8        | Thermodruk met kogel                              | 125 °C                      |
| Gloeidraadtest   | 850 °C                             | Klemgrip op kabeltractie                          | > 50 N                      |
| Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm²)                   | min. 0,75 - max. 2x4               | Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5       |
| Aant. modules  | 1                                  | Electrocod  | 0131                        |
| Materiaal  | Technopolymeer                     |   |                             |

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

